




Sıva Altı Backlight Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Led Panel Luminaires

				
9	10	11	12	13
				
14	15	16	17	18
				
19	20			

Sıva Üstü Backlight Led Panel Armatürler

Surface Mounted Backlight Led Panel Luminaires

				
22	23	24	25	26
				
27				




Sıva Üstü Ledli Lineer Armatürler

Surface Led Linear Luminaires

				
29	30	31	32	33
				
34	35			

Sıva Altı Downlight Armatürler

Recessed Led Downlight Luminaires

				
37	38	39	40	40
				
40	41	42	43	44
				
45	46	47	48	49
				
50	50	51	52	53

Sıva Üstü Downlight Armatürler


Surface Led Downlight Luminaires



55



56



56



57



57

Etanj Armatürler

Waterproof Fixtures



59




60



61



62



63



64



64



64



64

Wallwasher

Wallwasher



66



66



66

Yüksek Tavan Armatürler

High Bay Lighting Fixtures



68



69



70



71



72

Kanopi Ex-proof Armatürler


Canopy Light Fixtures



74



75



76



77

Yol ve Cadde Armatürleri

Road and Street Lighting Fixtures



79



80



81

Projektörler

Floodlights



83



84



85



86




87



88

Gloplar


Globe Lamps




90



91



92



93




94



95



96




97



98



99



100




101



102



103



104

Park & Bahçe Aydınlatması

Park & Garden Lighting




106



107



108



109



110




111



112




113




114



115



116



117




118



118



118



119



119



119



120

SIVA ALTI BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜRLER

RECESSED MOUNTED BACKLIGHT LED PANEL LUMINAIRES



Sıva Altı Backlight Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

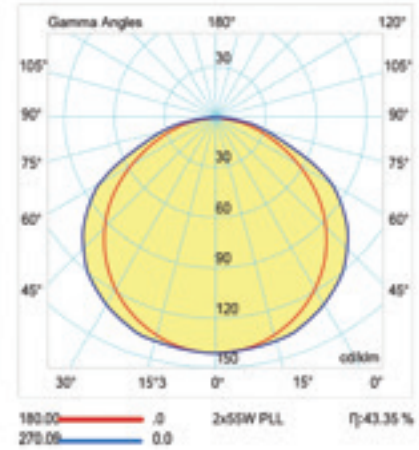

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2233121TT	12W	1320	3000-4000-6500	295x295x55 (30x30cm)	1,10	20	0,13
2266361TT	36W	3960	3000-4000-6500	595x595x55 (60x60cm)	3,50	6	0,17

Sıva Altı Backlight Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

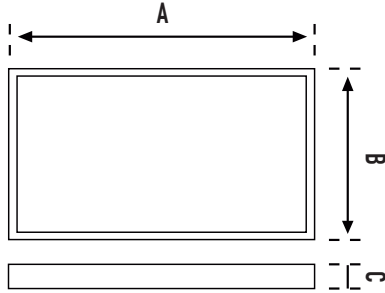

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

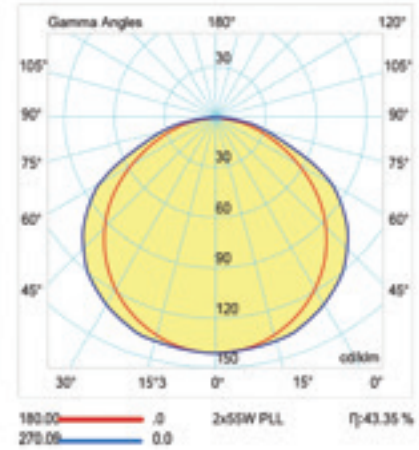

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2236181TT	18W	1980	3000-4000-6500	295x595x55 (30x60cm)	2,5	12	0,17
22312361TT	36W	3960	3000-4000-6500	595x1195x55 (30x120cm)	3,5	12	0,34

Sıva Altı Backlight Clip-in Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Clip-in Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

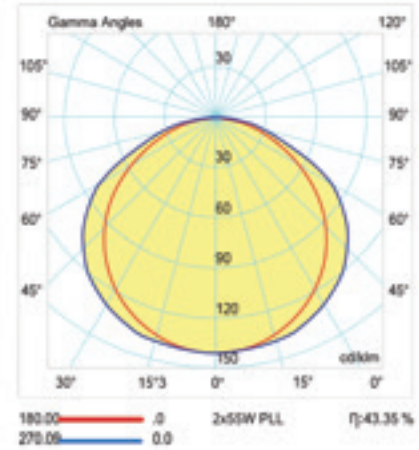

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2233122TT	12 W	1320	3000-4000-6500	300x300x55 (30x30cm)	1,1	20	0,13
2266362TT	36 W	3960	3000-4000-6500	600x600x55 (60x60cm)	3,5	6	0,17

Sıva Altı Backlight Clip-in Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Clip-in Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

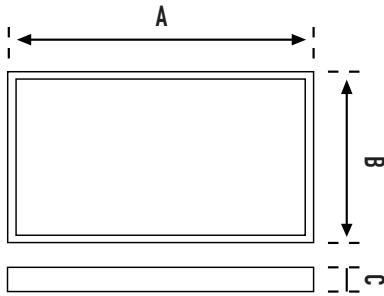

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

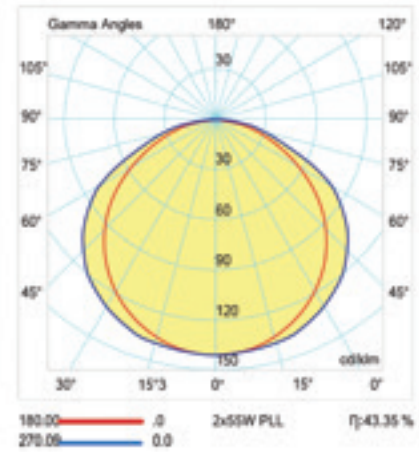

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2236182TT	18W	1980	3000-4000-6500	295x595x55 (30x60cm)	2,5	12	0,17
22312362TT	36W	3960	3000-4000-6500	295x1195x55 (30x120cm)	3,5	12	0,34

Sıva Altı Backlight Alçıpan Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Drywall Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

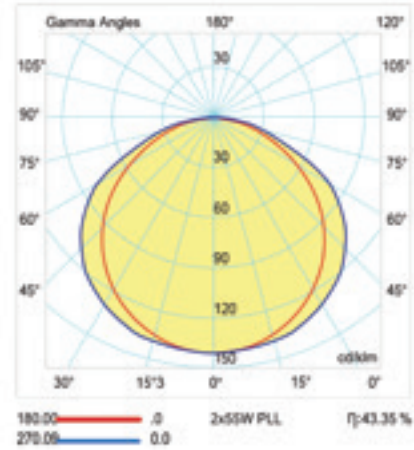

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2233123TT	12 W	1320	3000-4000-6500	295x295x55 (30x30cm)	1,25	20	0,13
2266363TT	36 W	3960	3000-4000-6500	595X595x55 (60x60cm)	3,75	6	0,17

Sıva Altı Backlight Alçıpan Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Backlight Drywall Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

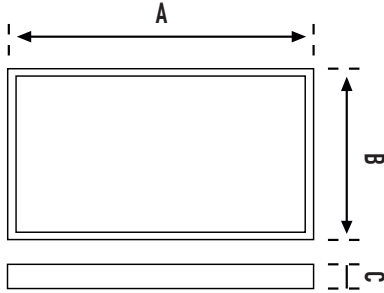

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

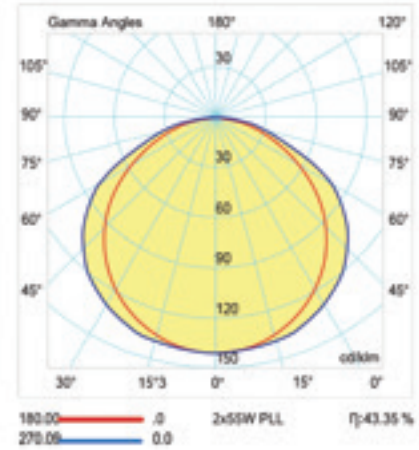

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2236183TT	18W	1980	3000-4000-6500	295x595x55 (30x60cm)	2,75	12	0,17
22312363TT	36W	3960	3000-4000-6500	295x1195x55 (30x120cm)	2,75	12	0,34

Sıva Altı Endirek Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Indirect Led Panel Luminaires



IP20 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

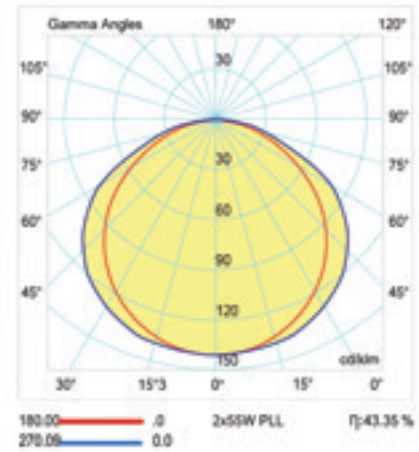

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2266361ETT	36 W	2880	3000-4000-6500	595x595x70 (60x60cm)	3,75	2	0,08
2266451ETT	45 w	3600	3000-4000-6500	595x595x70 (60x60cm)	3,75	2	0,08

Sıva Altı Clipin Endirek Led Panel Armatürler

Recessed Mounted İndirect Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

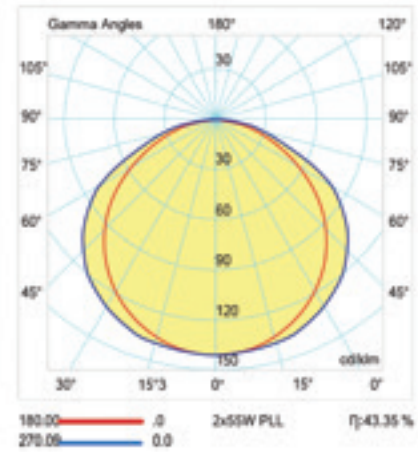

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2266362ETT	36 W	2880	3000-4000-6500	600x600x70 (60x60cm)	3,85	2	0,05
2266452ETT	45 w	3600	3000-4000-6500	600x600x70 (60x60cm)	3,85	2	0,05

Sıva Altı Alçıpan Endirek Led Panel Armatürler

Recessed Mounted Drywall Indirect Led Panel Luminaires



IP20 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing




İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

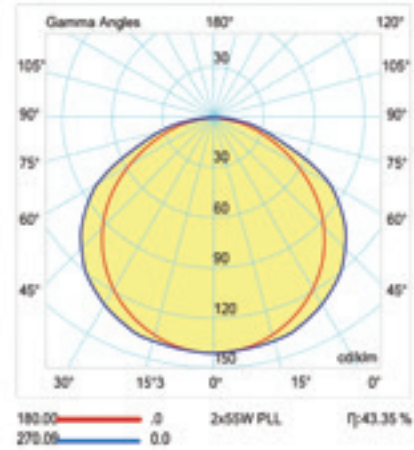

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2266363ETT	36 W	2880	3000-4000-6500	595x595x70 (60x60cm)	3,85	2	0,05
2266453ETT	45 w	3600	3000-4000-6500	595x595x70 (60x60cm)	3,85	2	0,05

Sıva Altı Steril Ortam Led Armatürler

Recessed Mounted Cleanroom Led Luminaires

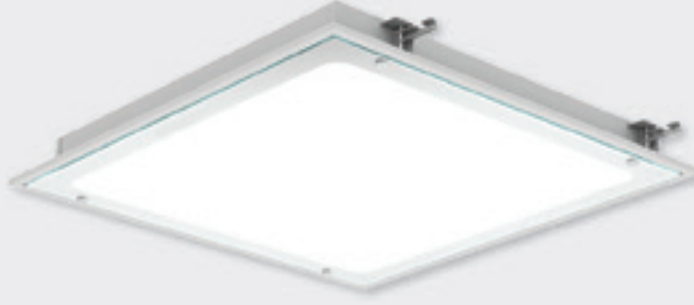

IP65 F TS.EN 60598-2-25


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam, Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : High efficient glass Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

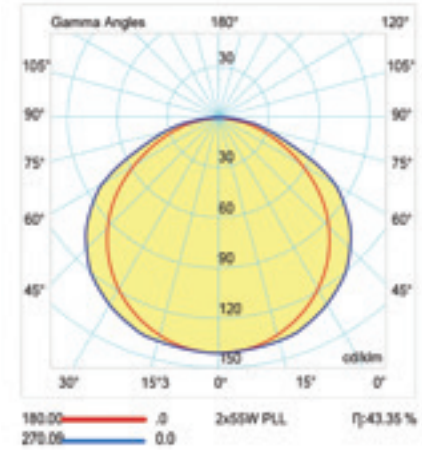

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2233153STT	15W	1300	3000-4000-6500	295x295x70	3,2	4	0,033
2236243STT	24W	2200	3000-4000-6500	295x595x70	3,8	2	0,032
2266363STT	36W	3400	3000-4000-6500	595x595x70	6,6	1	0,121
2266453STT	45W	4200	3000-4000-6500	595x595x70	6,6	1	0,121

Sıva Altı Steril Ortam Led Armatürler

Recessed Mounted Cleanroom Led Luminaires



IP65 F TS.EN 60598-2-25


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam, Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : High efficient glass Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

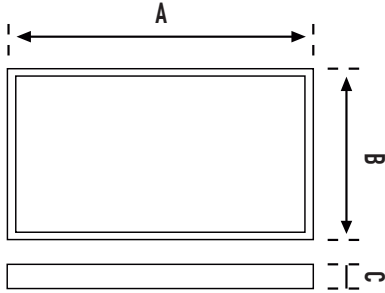

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

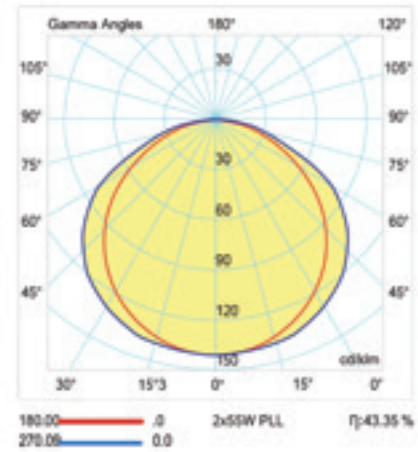

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2261236STT	36W	3400	3000-4000-6500	295x1195x70	10	1	0,064
2231272STT	72W	6800	3000-4000-6500	595x1195x70	14	1	0,125

Sıva Altı Endirek Steril Ortam Led Armatürler

Recessed Mounted Indirect Cleanroom Led Luminaires



IP65 F TS.EN 60598-2-25


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

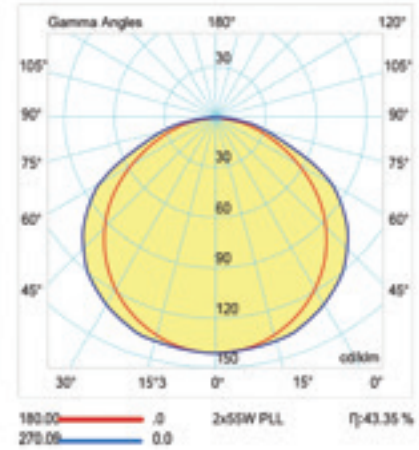

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2266363ESTT	36 W	2800	3000-4000-6500	595x595x70	7	2	0,090
2266453ESTT	45W	3200	3000-4000-6500	595x595x70	7	2	0,090

SIVA ÜSTÜ BACKLIGHT LED PANEL ARMATÜRLER

SURFACE MOUNTED BACKLIGHT LED PANEL LUMINAIRES



Sıva Üstü Backlight Led Panel Armatürler

Surface Mounted Backlight Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

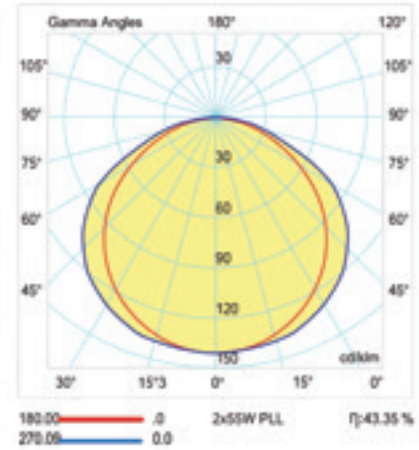

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
123312TT	12W	1320	3000-4000-6500	300x300x55	1	4	0,033
126636TT	36W	3960	3000-4000-6500	600x600x55	3,2	4	0,064

Sıva Üstü Backlight Led Panel Armatürler

Surface Mounted Backlight Led Panel Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

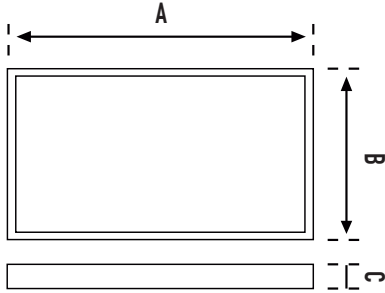

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

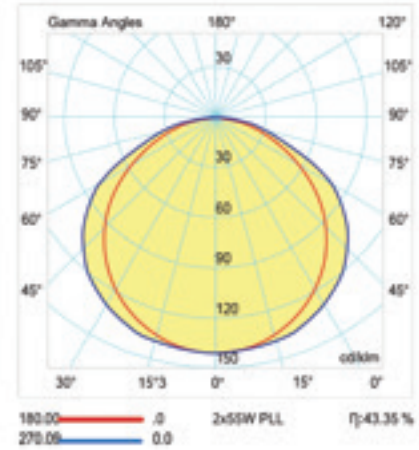

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
123618TT	18W	1980	3000-4000-6499	300x600x55	2,5	2	0,033
1231236TT	36W	3960	3000-4000-6500	300x1200x55	3,5	2	0,064
1261272TT	72W	7920	3000-4000-6500	600x1200x55	6,5	2	0,125

Sıva Üstü Endirek Led Panel Armatürler

Surface Mounted Indirect Led Panel Luminaires



IP20 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing




İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

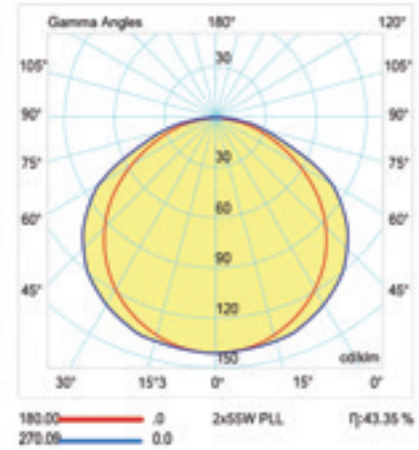

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
126636ETT	36W	2800	3000-4000-6500	600x600x70	3,75	2	0,05
126645ETT	45W	3200	3000-4000-6500	600x600x70	3,75	2	0,05

Sıva Üstü Steril Ortam Led Armatürler

Surface Mounted Cleanroom Led Luminaires

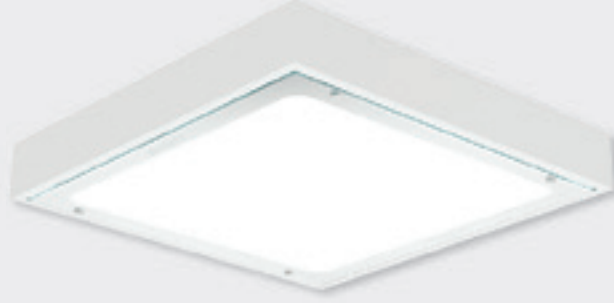

IP65 F TS.EN 60598-1-25


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam, Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : High efficient glass Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

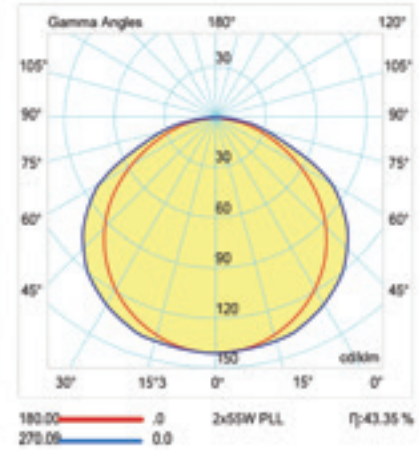

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
123315STT	15W	1300	3000-4000-6500	300x300x70	3,5	4	0,033
126636STT	36W	3400	3000-4000-6500	600x600x70	7	1	0,121
126645STT	45W	4200	3000-4000-6500	600x600x70	7	1	0,121

Sıva Üstü Steril Ortam Led Armatürler

Surface Mounted Cleanroom Led Luminaires



IP65 F TS.EN 60598-1-25


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam, Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : High efficient glass Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

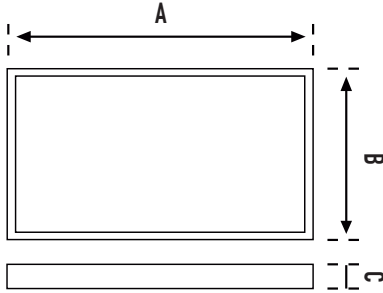


İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

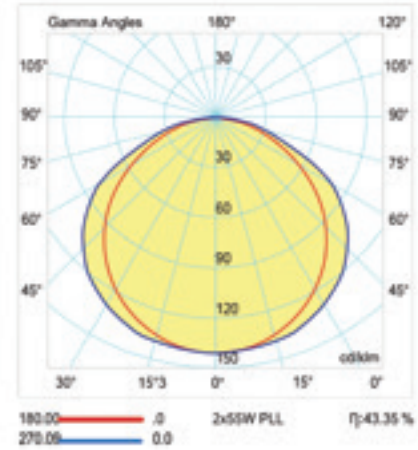

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
123624STT	24W	2200	3000-4000-6500	300x600x70	4,5	2	0,032
1231236STT	36W	3400	3000-4000-6500	300x120x70	11	1	0,064
1261272STT	72W	6800	3000-4000-6500	600x120x70	15	1	0,125

Sıva Üstü Endirek Steril Ortam Led Armatürler

Surface Indirect Cleanroom Led Luminaires

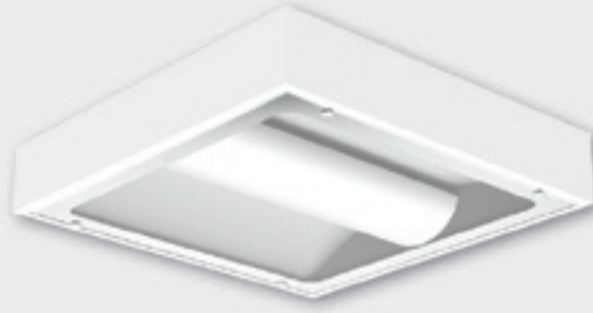

IP65 F TS.EN 60598-1-25


ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,50 mm DKP sac
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam, Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : 0,50 mm DKP sheet
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : High efficient glass Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

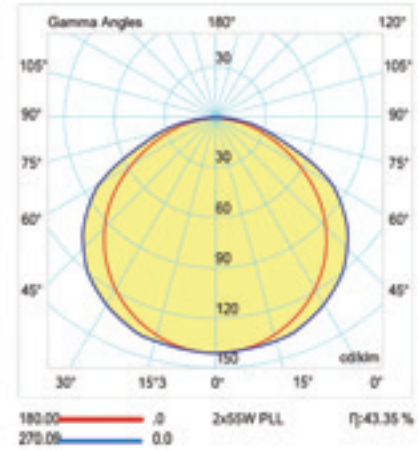

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
126636ESTT	36W	2800	3000-4000-6500	600x600x70	7	1	0,90
126645ESTT	45W	3200	3000-4000-6500	600x600x70	7	1	0,90


SIVA ÜSTÜ LEDLİ LINEER ARMATÜRLER

SURFACE LED LINEAR LUMINAIRES



Sıva Üstü Ledli Linear Armatürler

Surface Led Linear Luminaires

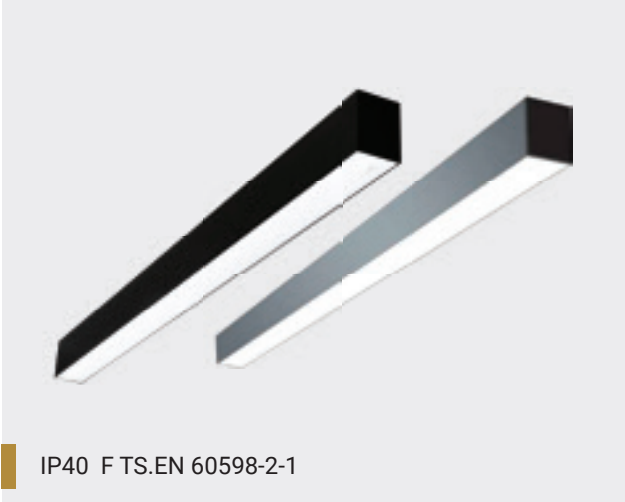

IP40 F TS.EN 60598-2-1




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

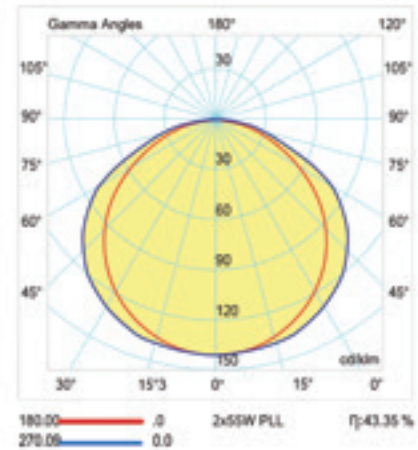

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1965820TT	20W	2000	3000-4000-6500	600x50x76	1,15	2	0,0058
19125840TT	40W	4000	3000-4000-6500	1200x50x76	1,35	1	0,0058
19155860TT	60W	6000	3000-4000-6500	1500x50x76	1,75	1	0,0072
1965820TTSRT	20W	2000	3000-4000-6500	600x50x76	1,25	1	0,0058
19125840TTSRT	40W	4000	3000-4000-6500	1200x50x76	1,45	1	0,0058
19155860TTSRT	60W	6000	3000-4000-6500	1500x50x76	1,85	1	0,0072

Sıva Altı Ledli Linear Armatürler

Recessed Mounted Led Linear Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Yüksek geçirgenliğe sahip temperli cam, Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : High efficient glass Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

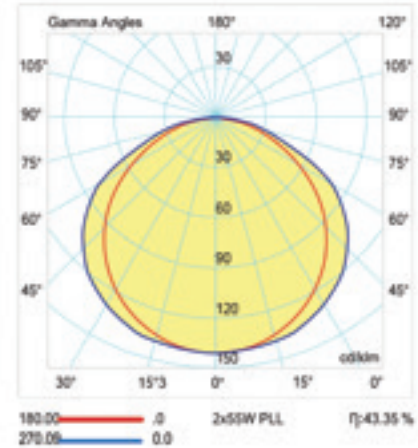

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
2963320TT	20W	2000	3000-4000-6500	600x68,5x49,7x27,2	0,50	2	0,0015
29123340TT	40W	4000	3000-4000-6500	1200x68,5x49,7x27,2	0,70	1	0,0015
29153360TT	60W	6000	3000-4000-6500	1500x68,5x49,7x27,2	1,15	1	0,0018
2965720TT	20W	2000	3000-4000-6500	600x50x70	0,80	2	0,0042
29125740TT	40W	4000	3000-4000-6500	1200x50x70	1,40	1	0,0042
29155760TT	60W	6000	3000-4000-6500	1500x50x70	1,85	1	0,0052

Sıva Üstü-Sarkıt Dekoratif Ledli Simit Armatürler

Surface-Mounted Pendant Decorative Led Ringon Fixtures



IP40 F TS.EN 60598-2-1




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

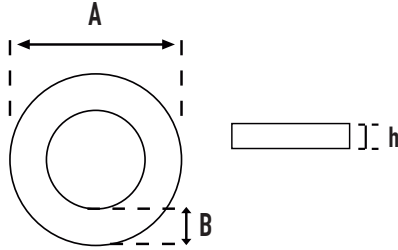

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

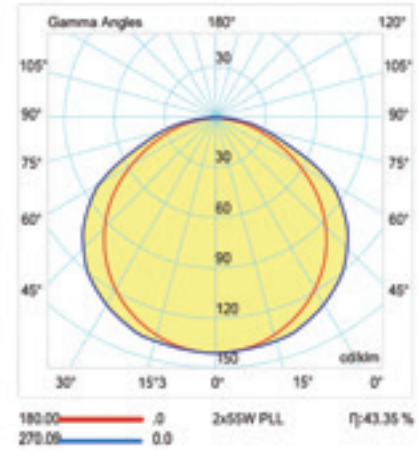

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1945840TTS	40W	4000	3000-4000-6500	400x50x80	2,5	1	0,016
1965860TTS	60W	6000	3000-4000-6500	600x50x80	3,4	1	0,037
19958100TTS	100W	10000	3000-4000-6500	900x50x80	4,3	1	0,102
1945840TTSSTR	40W	4000	3000-4000-6500	400x50x80	2,7	1	0,016
1965860TTSSTR	60W	6000	3000-4000-6500	600x50x80	3,6	1	0,037
19958100TTSSTR	100W	10000	3000-4000-6500	900x50x80	4,5	1	0,102

Sıva Üstü-Sarkıt Dekoratif Ledli Simit Armatürler Dolu

Surface-Mounted Pendant Decorative Led Ringon Fixtures



IP40 F TS.EN 60598-2-1




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

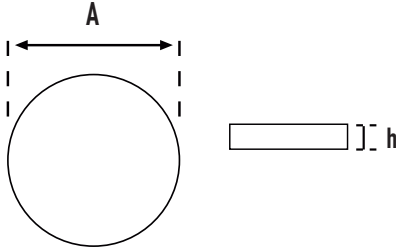

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

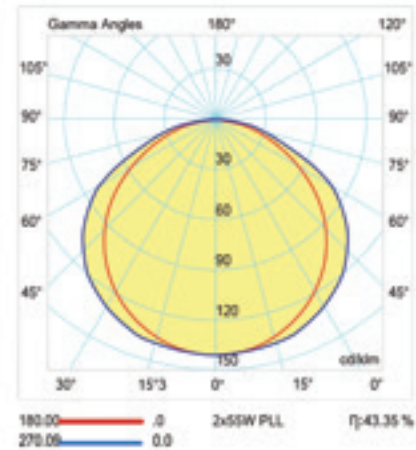

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
194840TTSD	40W	4000	3000-4000-6500	400x80	2,5	1	0,016
196860TTSD	60W	6000	3000-4000-6500	600x80	3,4	1	0,037
1998100TTSD	100W	10000	3000-4000-6500	900x80	4,3	1	0,102
194840TTSDSTR	40W	4000	3000-4000-6500	400x80	2,7	1	0,016
196860TTSDSRT	60W	6000	3000-4000-6500	600x80	3,6	1	0,037
1998100TTSDSRT	100W	10000	3000-4000-6500	900x80	4,5	1	0,102

Sıva Üstü-Sarkıt Dekoratif Ledli Kare Armatürler

Surface-Mounted Pendant Decorative Led Square Fixtures




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak : Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

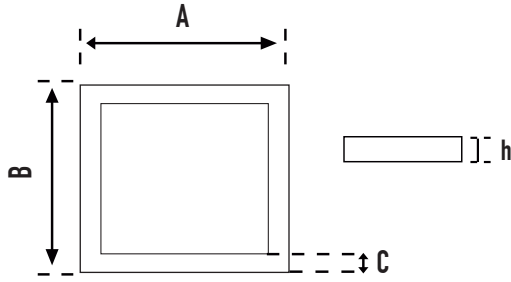

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

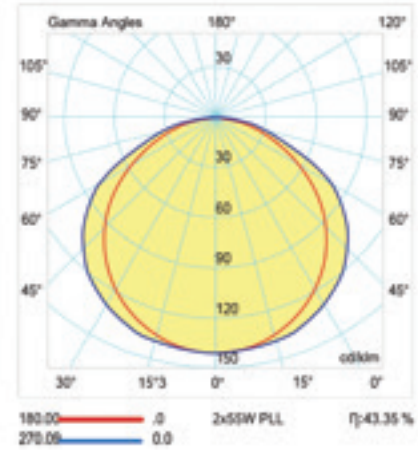


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
19445840TTK	40W	4000	3000-4000-6500	400x400x50X80	3	1	0,015
19665860TTK	60W	6000	3000-4000-6500	600x600x50X80	3,5	1	0,033
199958100TTK	100W	10000	3000-4000-6500	900x900x50X80	5	1	0,08
19445840TTKSTR	40W	4000	3000-4000-6500	400x400x50X80	3,2	1	0,015
19665860TTKSRT	60W	6000	3000-4000-6500	600x600x50X80	3,7	1	0,033
199958100TTKSRT	100W	10000	3000-4000-6500	900x900x50X80	5,2	1	0,08

Sıva Üstü-Sarkıt Dekoratif Ledli Kare Armatürler Dolu

Surface-Mounted Pendant Decorative Led Square Fixtures



IP40 F TS.EN 60598-2-1

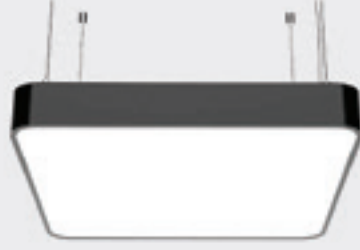


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

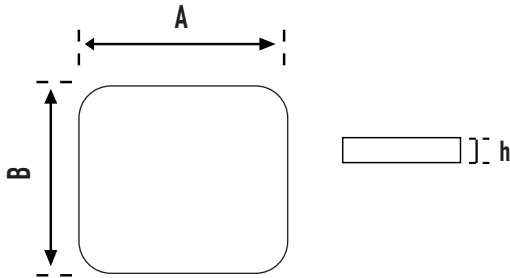

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

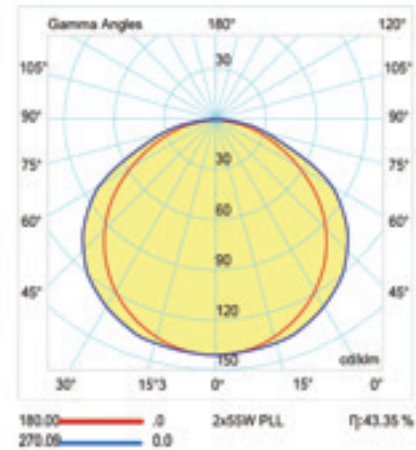


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1944840TTKD	40W	4000	3000-4000-6500	400x400x80	3	1	0,015
1966860TTKD	60W	6000	3000-4000-6500	600x600x80	3,5	1	0,033
19998100TTKD	100W	10000	3000-4000-6500	900x900x80	5	1	0,080
1944840TTKDSTR	40W	4000	3000-4000-6500	400x400x80	3,2	1	0,015
1966860TTKDSRT	60W	6000	3000-4000-6500	600x600x80	3,7	1	0,033
19998100TTKDSRT	100W	10000	3000-4000-6500	900x900x80	5,2	1	0,080

Sıva Üstü-Sarkıt Dekoratif Ledli Altıgen Armatürler

Surface-Mounted Pendant Decorative Led Hexagonal Fixtures



IP40 F TS.EN 60598-2-1

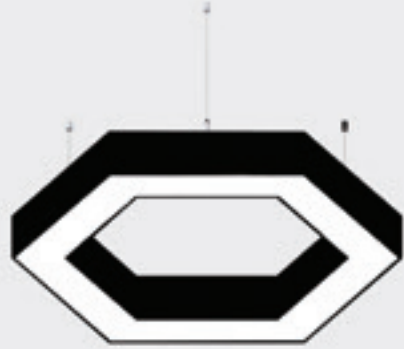


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak : Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

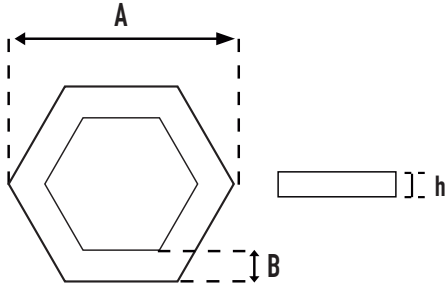

IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

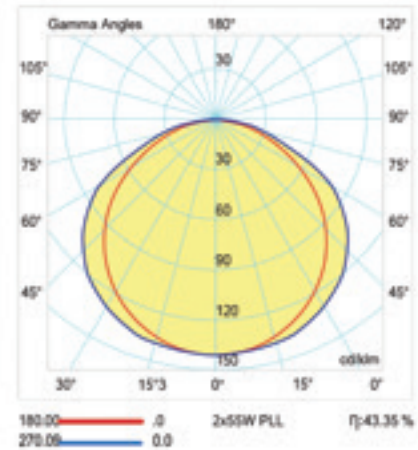

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1945840TTA	40W	4000	3000-4000-6500	400x50x80	2,2	1	0,016
1965860TTA	60W	6000	3000-4000-6500	600x50x80	3,2	1	0,037
19958100TTA	100W	10000	3000-4000-6500	900x50x80	5	1	0,102
1945840TTASTR	40W	4000	3000-4000-6500	400x50x80	2,5	1	0,016
1965860TTASRT	60W	6000	3000-4000-6500	600x50x80	3,4	1	0,037
19958100TTASRT	100W	10000	3000-4000-6500	900x50x80	5,2	1	0,102

SIVA ALTI DOWNLIGHT ARMATÜRLER

RECESSED LED DOWNLIGHT LUMINAIRES



Sıva Altı Ledli Downlight Armatürler Orkide

Recessed Led Downlight Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

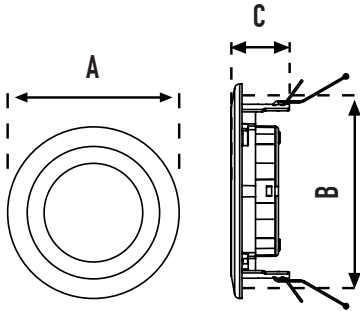

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

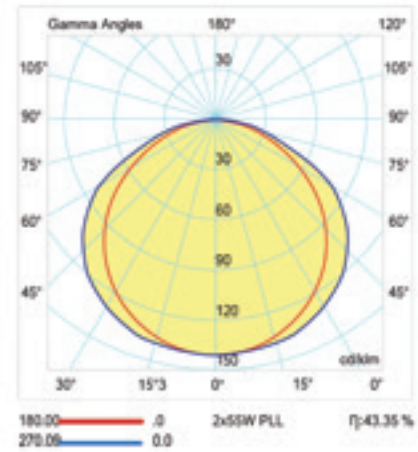

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
21381TT	3" 8W	800	3000-4000-6500	100x80x30	0,110	50	0,012
214121TT	4" 12W	1200	3000-4000-6500	120x100x30	0,220	50	0,018
215151TT	5" 15W	1500	3000-4000-6500	150x130x30	0,220	50	0,018
216181TT	6" 18W	1800	3000-4000-6500	170x150x30	0,350	50	0,038
218241TT	8" 24W	2400	3000-4000-6500	220x200x30	0,450	50	0,066

Sıva Altı Ledli Downlight Armatürler Brown

Recessed Led Downlight Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-2


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : 9016 elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 Saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : 9016 Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

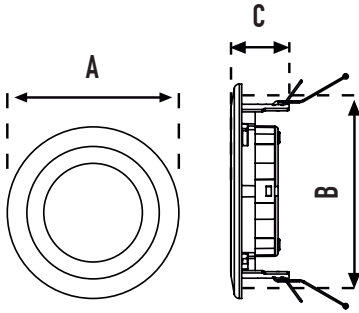

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

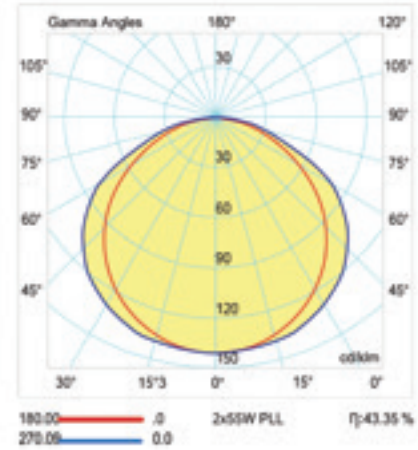

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
21382TT	3" 8W	800	3000-4000-6500	100x80x42	0,182	50	0,012
214122TT	4" 12W	1200	3000-4000-6500	120x100x42	0.258	50	0,018
215152TT	5" 15W	1500	3000-4000-6500	170x150x42	0.368	50	0,025
216182TT	6" 18W	1800	3000-4000-6500	195x175x42	0.462	50	0,038
218242TT	8" 24-30W	2400-3000	3000-4000-6500	220x200x42	0,550	50	0,045

Sıva Altı Ledli Ayarlanabilir Downlight Armatürler

Recessed LED Adjustable Downlight Fixtures



ÖZELLİKLER

- Gövde : DKP sac
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : DKP sheet
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
9009	3" 9W	990	3200-6500	112x100x20		80	
9018	4" 18W	1980	3200-6500	150x130x20		80	
9024	6" 24W	2640	3200-6500	165x140x20		80	
9036	8" 36W	3960	3200-6500	225x190x20		60	
7009KRS	3" 9W	990	3200-6500	120x100x20		80	
7036KRS	8" 36W	3960	3200-6500	220x200x20		48	
8009OP	3" 9W	990	3200-6500	120x100x20		80	
8036OP	8" 36W	3960	3200-6500	220x200x20		48	

Sıva Altı Dekoratif Downlight Armatürler

Recessed Decorative Downlight Luminaires



■ 90199



■ 90209


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminyum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

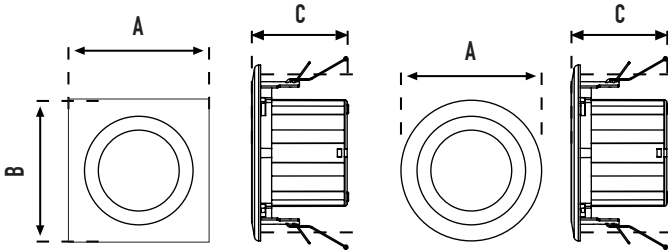

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

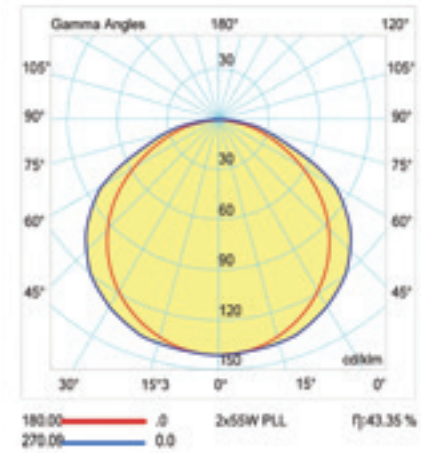

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
90199	9W	990	3200-4000-6500	110x110x110			
901912	12W	1320	3200-4000-6500	110x110x110			
901915	15W	1650	3200-4000-6500	110x110x110			
90209	9W	990	3200-4000-6500	110x110			
902012	12W	1320	3200-4000-6500	110x110			
902015	15W	1650	3200-4000-6500	110x110			

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Füme

Decorative Led Downlight Luminaires




ÖZELLİKLER

- Gövde : Üstü saç altı plastik
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Metal top, plastic base
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

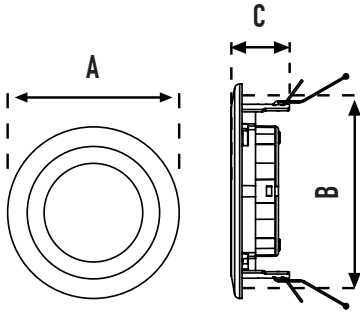

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

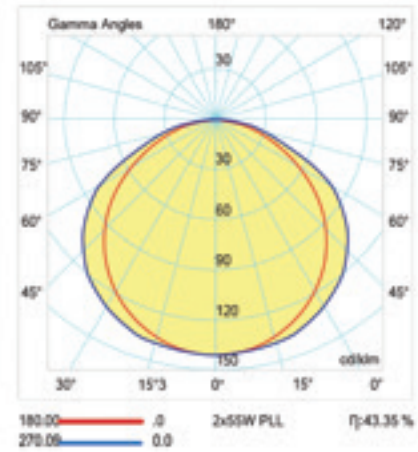

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 2055K	2,5" 5+5W 3 renk	400	2700-6500	100x70x30	100
CLP 2055G	2,5" 5+5W 3 renk	400	2700-6500	100x70x30	100
CLP 2055S	2,5" 5+5W 3 renk	400	2700-6500	100x70x30	100
CLP 2055SG	2,5" 5+5W 3 renk	400	2700-6500	100x70x30	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Papatya

Decorative Led Downlight Luminaires




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

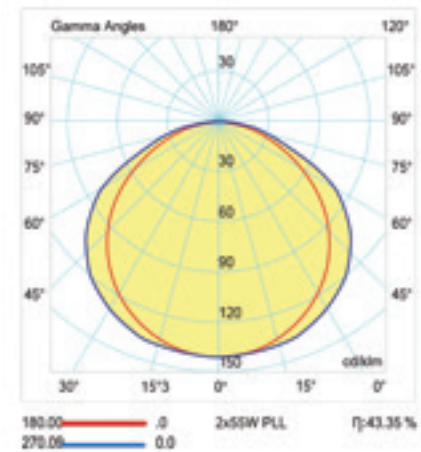

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 2005K	2,5" 5+5W	400	2700-6500	100x65x30	100
CLP 2005G	2,5" 5+5W	400	2700-6500	100x65x30	100
CLP 2005P	2,5" 5+5W	400	2700-6500	100x85x40	100
CLP 2005T	2,5" 5+5W	400	2700-6500	120x85x40	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Krom

Decorative Led Downlight Luminaires




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

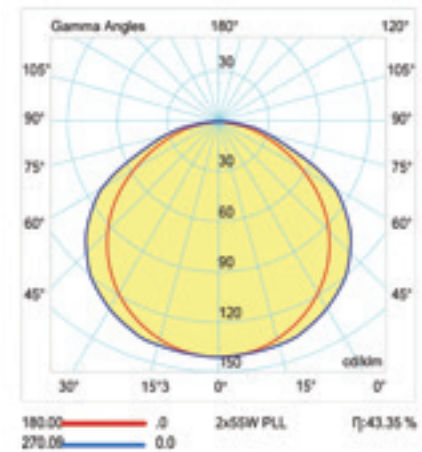

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 4009K	3" 7+7W	400	2700-6500	120x85x40	100
CLP 4009G	3" 7+7W	400	2700-6500	120x85x40	100
CLP 4009P	3" 7+7W	400	2700-6500	120x85x40	100
CLP 4009T	3" 7+7W	400	2700-6500	120x85x40	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Gold

Decorative Led Downlight Luminaires




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

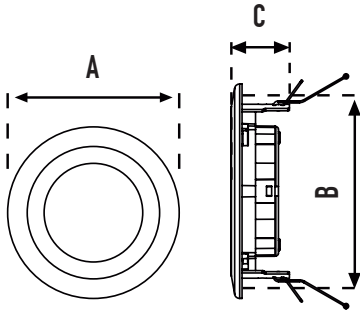

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

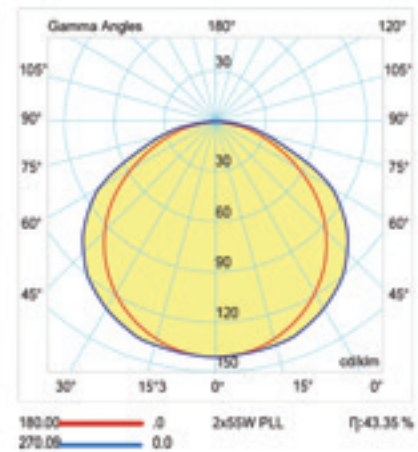

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 8009G	4"9+9W	400	2700-6500	140x95x45	100
CLP 8009K	4"9+9W	400	2700-6500	140x95x45	100
CLP 8018K	6"18W	1200	6500	190x140x50	36
CLP 8018G	6"18W	1200	6500	190x140x50	36

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Allen

Decorative Led Downlight Luminaires




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

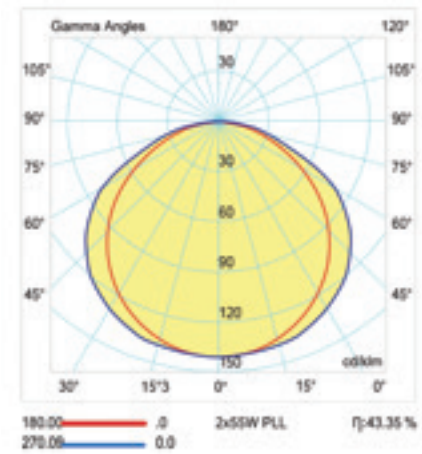

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 2005A	3" 5+5W	600	2700-6500	120x85x40	50
CLP 2005E	2,5" 5+5W	400	2700-6500	120x85x40	100
CLP 2005D	2" 5+5W	400	2700-6500	85x75x40	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Violet

Decorative Led Downlight Luminaires



■ CLP 2005V



■ CLP 2005L



■ CLP 2005F


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

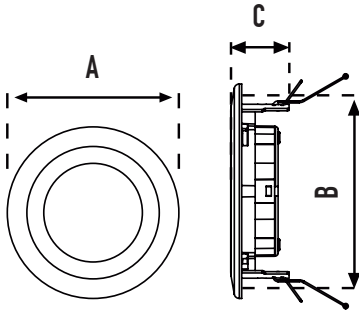

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

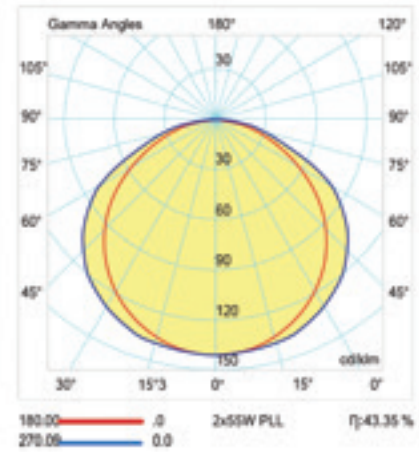

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 2005V	2,5" 5+5W	400	2700-6500	120x85x40	100
CLP 2005L	2,5" 5+5W	400	2700-6500	120x85x40	100
CLP 2005F	2,5" 5+5W	400	2700-6500	85x75x40	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Silver

Decorative Led Downlight Luminaires




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

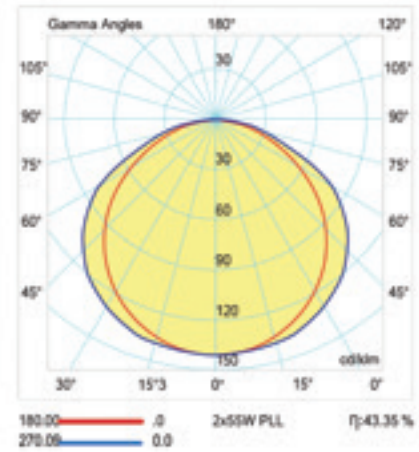

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 2005S	2,5" 5+5W	400	2700-6500	85x75x40	100
CLP 2005O	2,5" 5+5W	400	2700-6500	85x75x40	100
CLP 2005C	2,5" 5+5W	400	2700-6500	85x75x40	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Yıldız


Decorative Led Downlight Luminaires



■ CLP 2005Y



■ CLP 2005B

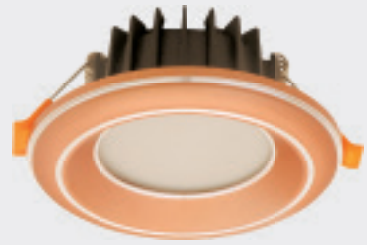

■ CLP 2005R


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

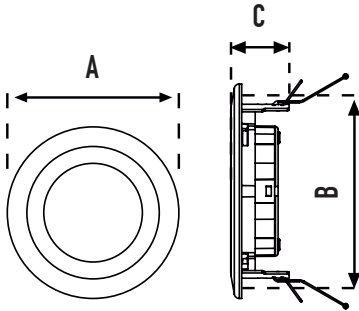

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

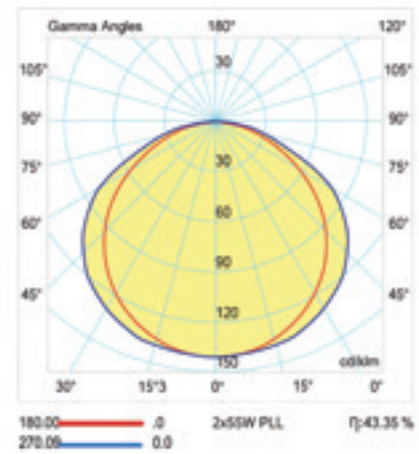

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
CLP 2005Y	2,5" 5+5W	400	2700-6500	100x75x40	100
CLP 2005B	2,5" 5+5W	400	2700-6500	100x65x30	100
CLP 2005R	2,5" 5+5W	400	2700-6500	100x65x30	100

Dekoratif Ledli Downlight Armatürler Twist

Decorative Led Downlight Luminaires



PLD 0647




PLD 0617

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current



5425SR

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

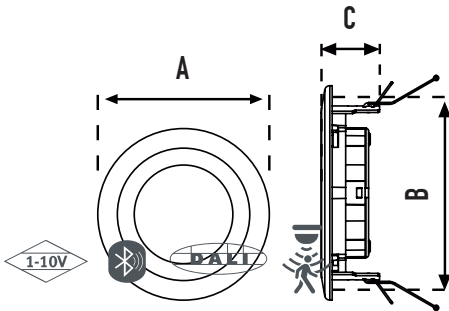

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
PLD 0647	2,5" 7W	600	6500	80x60x40	50
PLD 0617	2,5" 7W	900	6500	80x60x40	50
5425SR	7W 12V			80x80x20	100


Downlight Spotlar Dark

Downlight Spots

■ **9250BK**




KOLİ ADET
100



■ **8250BK**




KOLİ ADET
50



■ **9250BR**




KOLİ ADET
100



■ **8250BR**



KOLİ ADET
50



■ **9250SR**




KOLİ ADET
100



■ **8250SR**



KOLİ ADET
50



■ **9250SK**




KOLİ ADET
100



■ **8250SK**




KOLİ ADET
50



■ **8250BG**




KOLİ ADET
50



■ **8250SG**



KOLİ ADET
50




Downlight Spotlar Copper

Downlight Spots


■ **5025B**

KOLİ ADET
100



■ **5030B**

KOLİ ADET
50




■ **5025S**

KOLİ ADET
100




■ **5030S**

KOLİ ADET
50




■ **6025S**

KOLİ ADET
100




■ **6030S**

KOLİ ADET
50




■ **7025B**

KOLİ ADET
100




■ **7030B**

KOLİ ADET
50




■ **7025S**

KOLİ ADET
100



■ **7030S**


KOLİ ADET
50



■ 1111




KOLI ADET
100



■ 1112




KOLI ADET
50



■ 1113




KOLI ADET
100



■ 1114



KOLI ADET
50



■ 1115




LUMEN
120 mm
LED
5+5
KOLI ADET
100

■ 1116



LUMEN
120 mm
LED
5+5
KOLI ADET
100

■ 1117




LUMEN
120 mm
LED
5+5
KOLI ADET
100

■ 1118



LUMEN
120 mm
LED
5+5
KOLI ADET
100

■ 1119



LUMEN
120 mm
LED
5+5
KOLI ADET
100

■ 1121



LUMEN
120 mm
LED
5+5
KOLI ADET
100

SIVA ÜSTÜ DOWNLIGHT ARMATÜRLER

SURFACE LED DOWNLIGHT LUMINAIRES



Sıva Üstü Ledli Yuvarlak Downlight Armatürler Sekoya

Surface-Mounted Led Round Downlight Luminaire




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum gövde
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led 50.000 saat
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum body
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led 50.000 hour
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

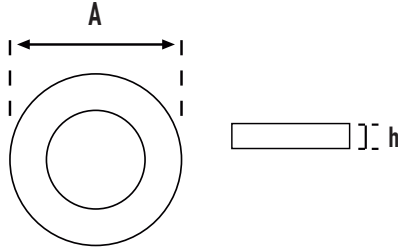

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

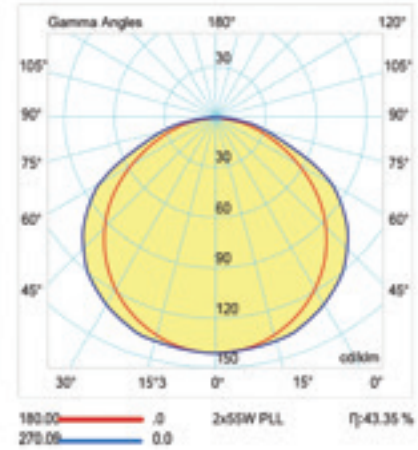

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A h	Koli Adedi Pcs Pack
11381TT	8W	800	3000-4000-6500	100x50	0,20
118412TT	12W	1200	3000-4000-6500	125x50	0,35
118518TT	18W	1800	3000-4000-6500	190x55	0,40
118624TT	24W	2400	3000-4000-6500	190x55	0,40

Downlight Spotlar Dark

Downlight Spots

■ 5425BK



GÜÇ

7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5425BR



GÜÇ


7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5425SR



GÜÇ

7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5425SS



GÜÇ

7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5525BK



GÜÇ

7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5525BR



GÜÇ

7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5525SR



GÜÇ


7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



■ 5525SK



GÜÇ


7W

VOLT

12V

KOLİ ADET

100



Sıva Üstü Ledli Yuvarlak Downlight Armatürler Sardunya

Surface-Mounted Led Round Downlight Luminaire

2020B



GÜÇ
7W

VOLT
12V

KOLİ ADET
100

Ø 53mm
100mm

3030B



GÜÇ
14W

VOLT
12V

KOLİ ADET
100

171mm
100mm

2020S



GÜÇ
7W

VOLT
12V

KOLİ ADET
100

Ø 53mm
100mm

3030S



GÜÇ
14W

VOLT
12V

KOLİ ADET
100

171mm
100mm

1001



GÜÇ
7W

RENK
3 RENK

KOLİ ADET
3200-4000-6500K

KOLİ ADET
50

1002



GÜÇ
10W

GÖVDE
ALÜMİNYUM

KOLİ ADET
4000-6500K

KOLİ ADET
50



Ürün Kodu Code	Renk Colour	Watt Watt	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Gövde Body	Koli Adedi Pcs Pack
1001B	3 Renk	7W	3200-4000-6500	Lastik	50
1002S	4000	10W	3200-4000-6500	Alüminyum	50

ETANJ ARMATÜRLER

WATERPROOF FIXTURES



Alüminyum Ekstrizyon Gövdeli Etanj Armtürler Daubler

Aluminium Extraction Body Waterproof



IP65 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

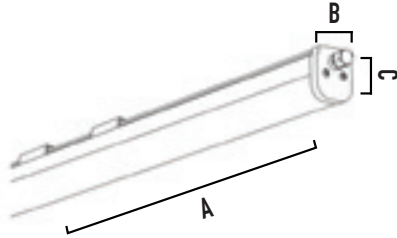

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

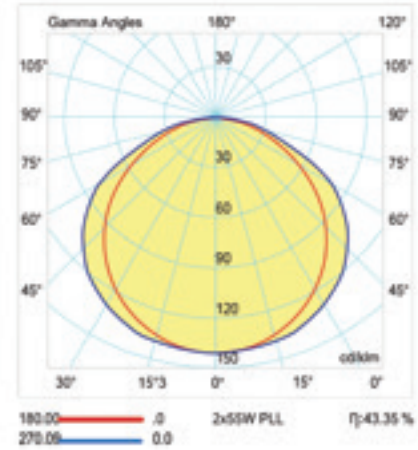

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1316181TT	18W	1800	3000-4000-6500	600x60x70	0,72	20
13111361TT	36W	3600	3000-4000-6500	1150x60x70	1,32	20
13111401TT	40W	4000	3000-4000-6500	1150x60x70	1,32	20
13115451TT	45W	4500	3000-4000-6500	1500x60x70	1,66	20

Polikarbon Gövdeli Etanj Armtürler Sedir

Polycarbonate Body Waterproof Lighting Fixtures



IP65 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Polikarbon gövdeli
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Polycarbonate body
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

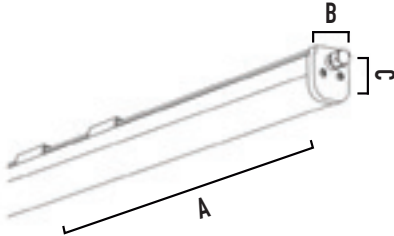

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

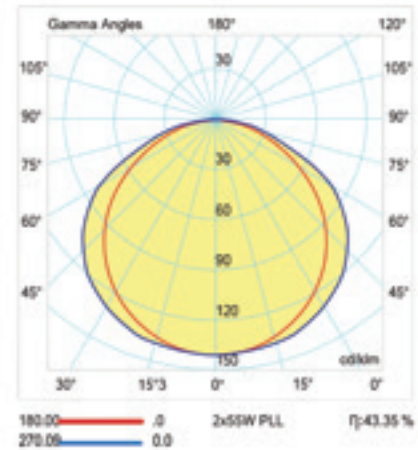

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1316182TT	18W	1800	3000-4000-6500	600x65x65	0,55	20
13111362TT	36W	3600	3000-4000-6500	1150x65x65	0,95	20
13111402TT	40W	4000	3000-4000-6500	1150x65x65	0,95	20
13115452TT	45W	4500	3000-4000-6500	1500x65x65	1,25	20

Polikarbon Gövdeli Etanj Armtürler Safran

Polycarbonate Body Waterproof Lighting Fixtures



IP65 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Polikarbon gövdeli
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Polycarbonate body
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

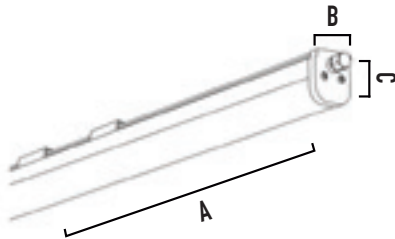

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

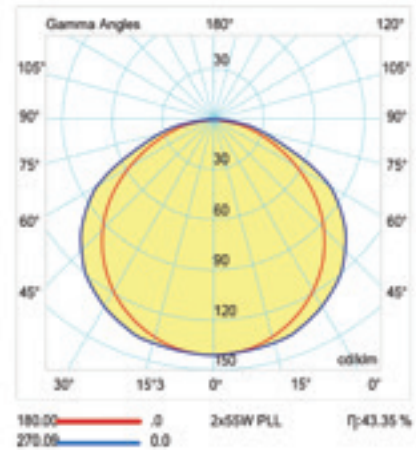

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1316183TT	18W	1800	3000-4000-6500	600x50x55	0,50	20
13111363TT	36W	3600	3000-4000-6500	1150x50x55	1,00	20
13111403TT	40W	4000	3000-4000-6500	1150x50x55	1,50	20
13115453TT	45W	4500	3000-4000-6500	1500x50x55	1,50	20

Polikarbon Gövdeli Etanj Armtürler Sardunya

Polycarbonate Body Waterproof Lighting Fixtures



IP65 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Polikarbon gövdeli
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım-Dali


Specifications

- Body : Polycarbonate body
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

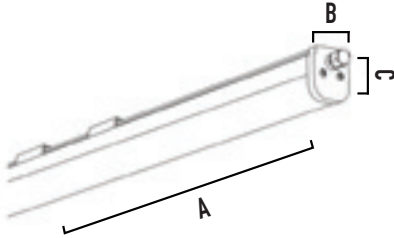


İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

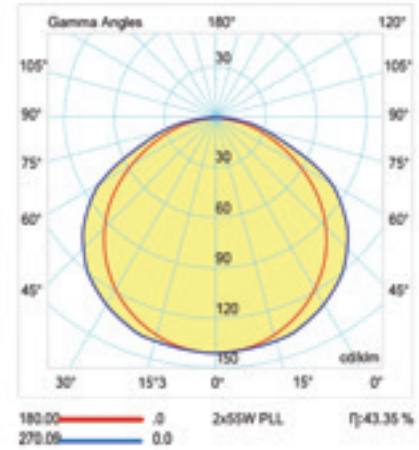

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1316184TT	18W	1800	3000-4000-6500	600x55x30	0,12	40
13111364TT	36W	3600	3000-4000-6500	1200x55x30	0,23	40

Yatay Kristal Bant Armatür

Horizontal Crystal Strip Fixture

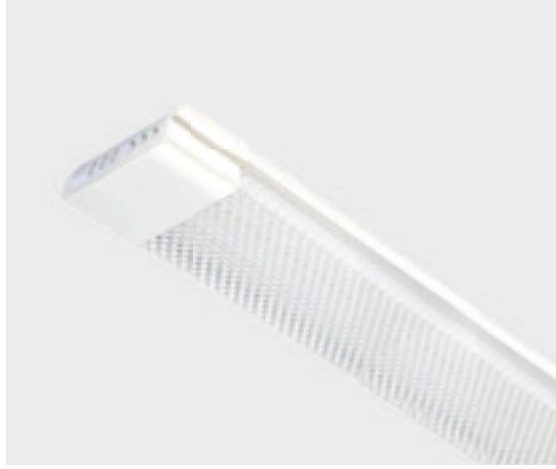

IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : DKP sac
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Pleksiglas kristal cam
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : DKP sheet
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Plexiglass crystal glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

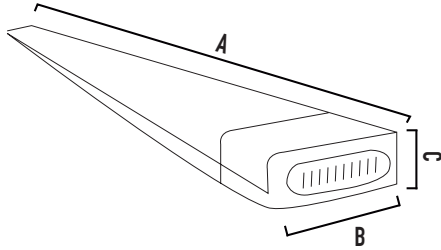

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

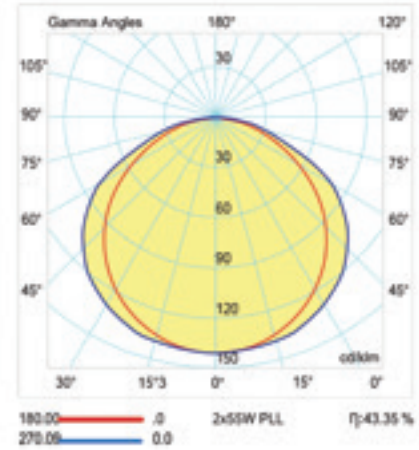

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1311254TT	54w	5000	4000-6500	1210x92x20	0,37	40
13112364TT	100w	9000	4000-6500	1250x92x20	0,49	40

Ledli Tezgah Altı Ralina Armatür

LED Under-Counter Ralina Luminaire



■ 1614015TT

UPPER ANAHTARLI



■ 16153115TT

UPPER ANAHTARLI PRİZLİ



■ 16540115TT

TRİA ANAHTARLI



■ 16640215TT

AYNA ÜSTÜ ANAHTARLI

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum Ekstiz
- Ral kodu : Elektostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Akrilik-Polikarbon opal cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Aluminum Extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Acrylic-Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1614015TT	12W A.Ü.	1000	4000-6500	405x75x65		40
16153115TT	15W UPPER	1350	4000-6500	400x90x55		40
16540115TT	15W UPPER P.	1350	4000-6500	400x90x55		40
16640215TT	15W TRIA	1350	4000-6500	400x85x40		40

WALLWASHER

WALLWASHER



Wallwasher Armatürler

Wallwasher Luminaire




IP65 F TS.EN 60598-2-1

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Mid power
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current-Dali

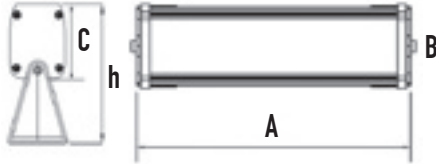

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
0930	9W	10800	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	300x47x63x123	0,55	1	0,0009
1235	12W	14400	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	350x47x63x123	0,55	1	0,0009
1850	18W	21600	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	500x47x63x123	0,90	1	0,0017
2467	24W	28800	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	670x47x63x123	0,90	1	0,0017
36100	36W	43200	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	1000x47x63x123	1,63	1	0,0032
45120	45W	54000	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	1200x47x63x123	1,90	1	0,0042
54150	54W	64800	3000-4000-6500 Kırmızı-Yeşil-Mavi Amber-RGB	1500x47x63x123	1,90	1	0,0042

YÜKSEK TAVAN ARMATÜRLER

HIGH BAY LIGHTING FIXTURES



Yüksek Tavan Armatürü Kırlangıç

High Ceiling Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

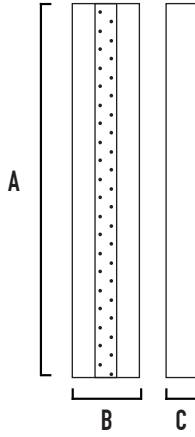

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

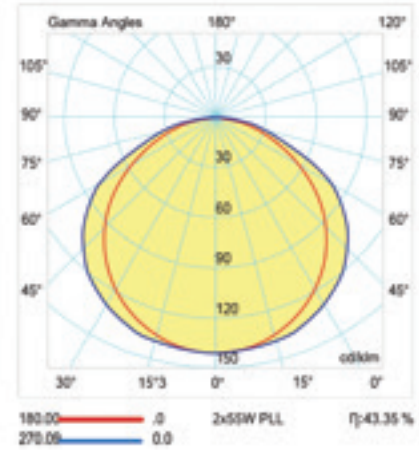

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
14808KTT	80W	10000	6500	800x80x60	-
148010KTT	100W	12500	6500	800x80x60	-
1410512KTT	120W	15000	6500	1050x80x60	-
1410514KTT	140W	16800	6500	1050x80x60	-
1412015KTT	150W	18250	6500	1200x80x60	-

Yüksek Tavan Armatürü Martı

High Ceiling Luminaires



IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

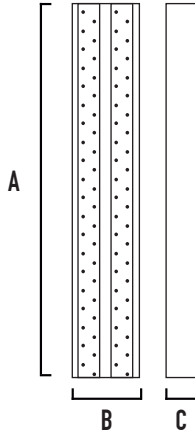


İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

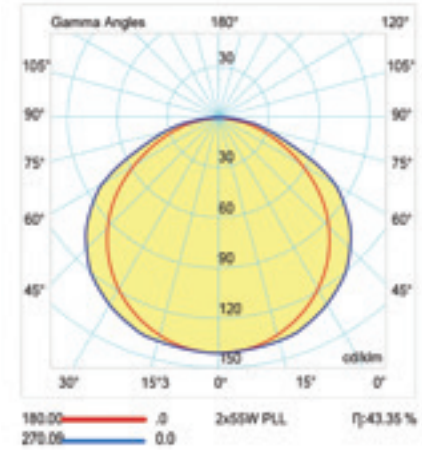

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
147910MTT	100W	12500	6500	790x190x50	-
1410213MTT	130W	16000	6500	1025x190x50	-
1412016MTT	165W	20500	6500	1205x190x50	-
1415020MTT	200W	25000	6500	1505x190x50	-

Yüksek Tavan Armatürü Leylek

High Ceiling Luminaires

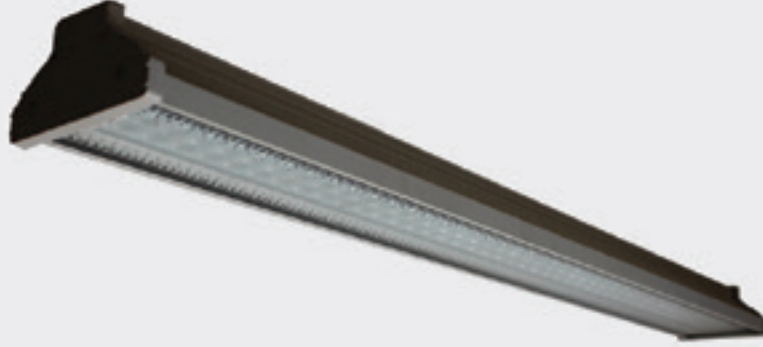

IP40 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum extrusion
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

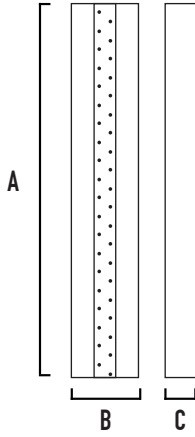

İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

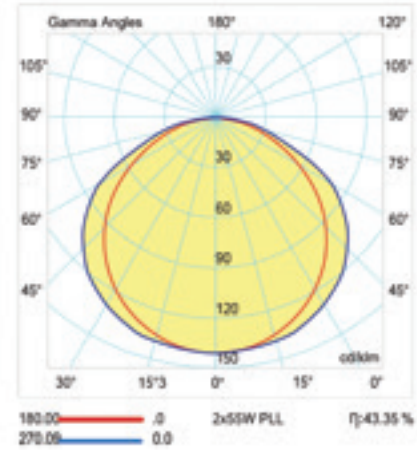

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Koli Adedi Pcs Pack
141008LTT	80W	9600	6500	1000x131x65	-
1412010LTT	100W	12000	6500	1200x131x65	-
1412012LTT	120W	14400	6500	1200x131x65	-
1412015LTT	150W	18000	6500	1200x131x66	-

Yuvarlak Yüksek Tavan Armatürü Ufo

Round High Ceiling Luminaires



IP44 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Polikarbon lensli
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Polycarbonate lens
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

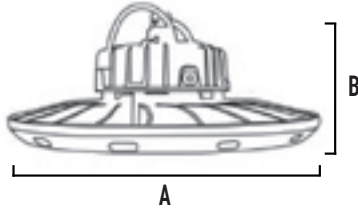


İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

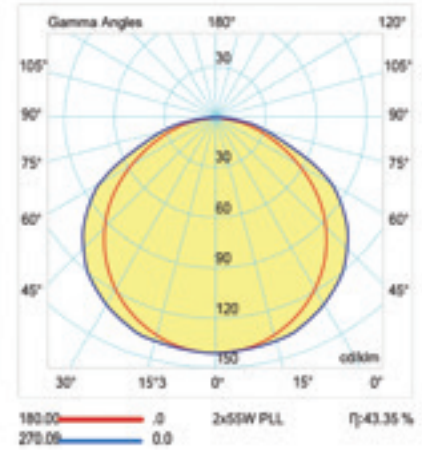

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
142910UTT	100W	12000	6500	290x140	1,05	5
143315UTT	150W	18000	6500	330x140	1,42	5
143620UTT	200W	24000	6500	365x140	1,68	5
143930UTT	300W	36000	6500	395x150	2,10	4
144240UTT	400W	48000	6500	425x140	2,35	4

Yuvarlak Yüksek Tavan Armatürü Ufo (Yuvarlak Beyaz)

Round High Ceiling Luminaires

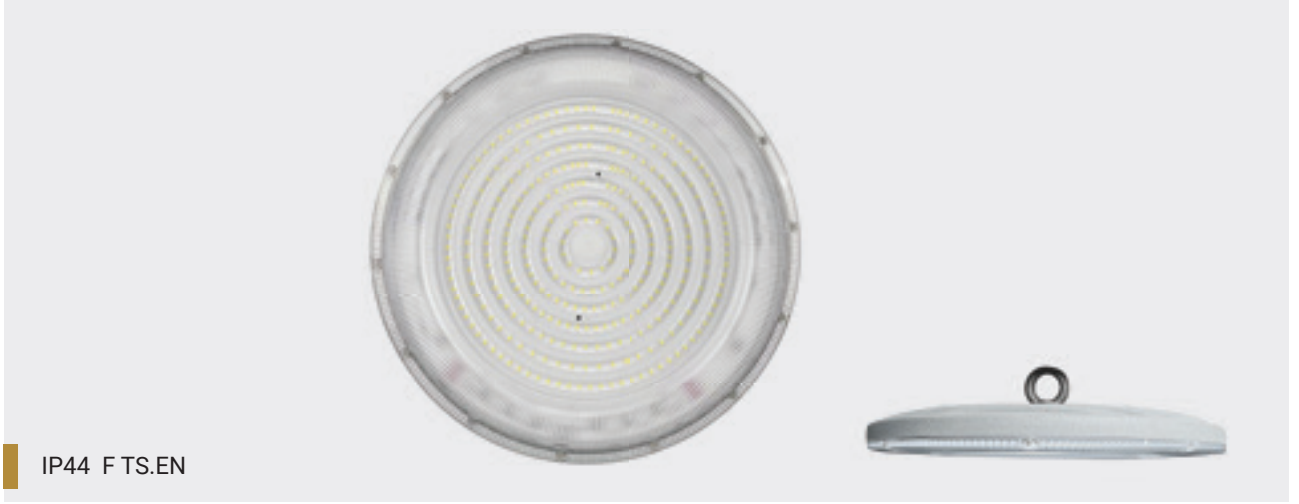

IP44 F.TS.EN


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Polikarbon lensli
- Sürücü : Sabit akım


Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Polycarbonate lens
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ / Light Distribution Curve

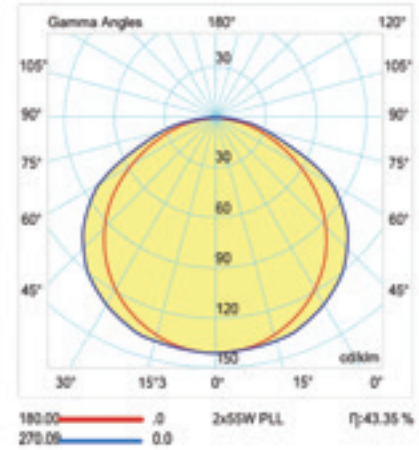

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
142610BUTT	100W	12000	6500	260x34	0,50	10
143015BUTT	150W	16800	6500	302x34	0,63	10
143320BUTT	200W	24000	6500	332x34	0,74	10
143630BUTT	300W	33600	6500	362x34	0,88	10

KANOPI VE EX-PROOF ARMATÜRLER

CANOPY AND EX-PROOF LIGHT FIXTURES





IP65 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon, DKP sac çerçeve
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection, DKP Sheet
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

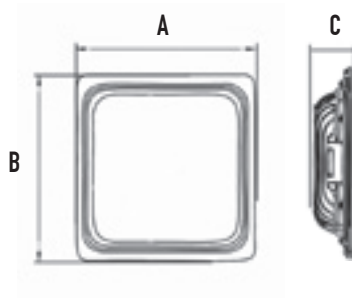

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
144175KTT	75W	97500	3000-4000-6500	410x410X50	6	1	0,008
1441100KTT	100W	13000	3000-4000-6500	410x410X50	6	1	0,008
1441120KTT	120W	15600	3000-4000-6500	410x410X50	6	1	0,008
1441150KTT	150W	19500	3000-4000-6500	410x410X50	6	1	0,009

Ex-Proof Polikarbon Etanj Armatürler

Ex-Proof Polycarbonate Vapor-Tight Fixtures



IP65 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Polikarbon gövdeli
- Led : SMD led
- Optik kapak: Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Polycarbonate body
- Led : SMD led
- Diffuser : Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current


TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
13EPE6020TT	20W	20000	6500	600x120x90	-	-
13PE12040TT	40W	40000	6500	1250x120x90	-	-

Ex-Proof Alüminyum Etanj Armatürler

Ex-Proof Aluminum Vapor-Tight Fixtures

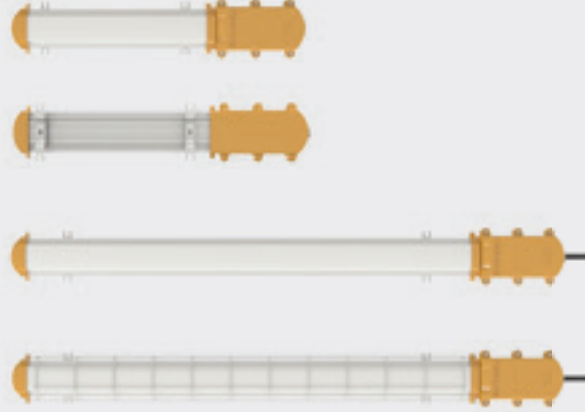

IP66 F TS.EN 60598-2-1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Led : SMD led
- Optik kapak: Polikarbon opal difüzör
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Led : SMD led
- Diffuser : Polycarbonate opal diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

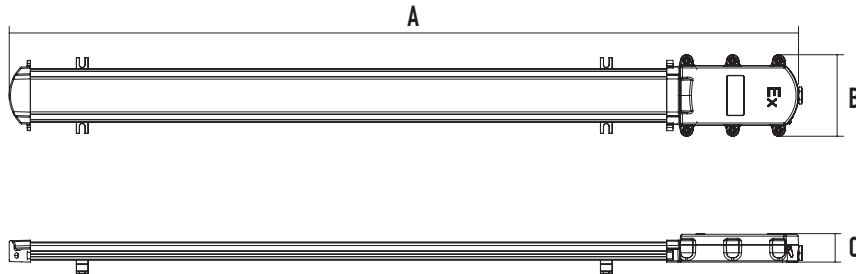

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
13E6020TT	20W	26000	6500	600x120x60	-	1
13E6040TT	40W	52000	6500	600x120x60	-	1
13E12040TT	40W	52000	6500	1205x120x60	-	1
13E12060TT	60W	78000	6500	1205x120x60	-	1



IP65 F TS.EN 60598


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Led : SMD led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Led : SMD led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current-Dali

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

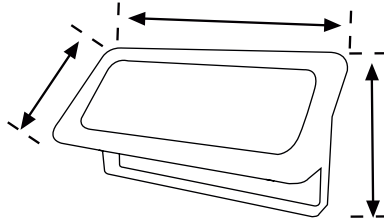

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
14EP3172TT	72W	7920	6500	310x220x180	-	-
14EP31100TT	100W	11000	6500	310x220x180	-	-
14EP31120TT	120W	13200	6500	310x220x180	-	-
14EP31150TT	150W	16500	6500	310x220x180	-	-

YOL VE CADDE ARMATÜRLERİ

ROAD AND STREET LIGHTING FIXTURES



Yol ve Cadde Armatürü Lilyum

Highway and Street Luminaires



IP66 F TS.EN 60598-2-3


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

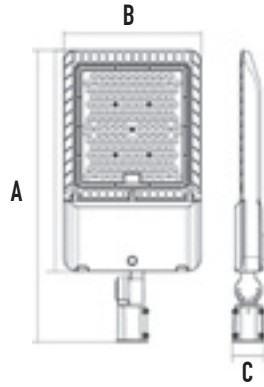

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
15501TT	50W	6500	3000-4000-6500	519x210x80	2,2	1	-
15601TT	60W	7800	3000-4000-6500	519x210x80	2,2	1	-
15801TT	80W	10400	3000-4000-6500	519x210x80	2,2	1	-
151001TT	100W	13000	3000-4000-6500	519x210x80	2,2	1	-
151201TT	120W	15600	3000-4000-6500	565x250x80	2,6	1	-
151501TT	150W	18200	3000-4000-6500	565x250x80	2,6	1	-

Yol ve Cadde Armatürü Lale

Highway and Street Luminaires



IP66 F TS.EN 60598-2-3


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

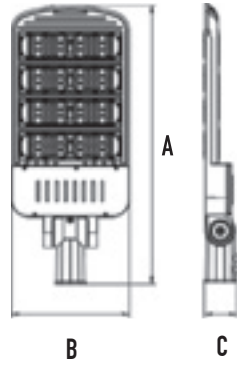

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
151002TT	100W	13000	3000-4000-6500	600x310x100	2,9	1	-
152002TT	200W	26000	3000-4000-6500	635x310x100	3,28	1	-
153002TT	300W	39000	3000-4000-6500	840x310x100	4,1	1	-

Solar Yol ve Cadde Armatürü

Highway And Street Luminaires



IP66 F TS.EN 60598-2-3


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

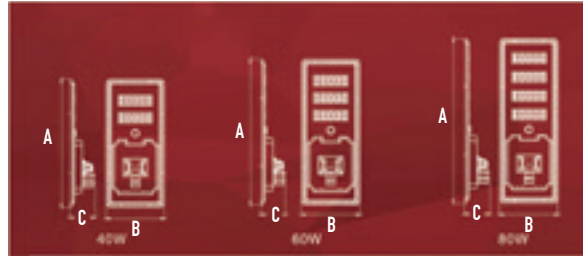

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1540S3TT	40W	4800	4000-6500	956x436x187	-	-	-
1560S3TT	60W	7200	4000-6500	1086x436x187	-	-	-
1580S3TT	80W	9600	4000-6500	1226x436x187	-	-	-

PROJEKTÖRLER

FLOODLIGHTS






IP66 F TS.EN 60598-2-3

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

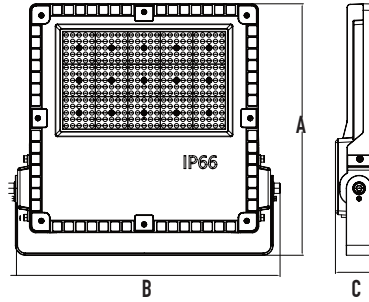TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
14504TT	50W	7000	4000-6500	304x235x55	2	1	-
14604TT	60W	8800	4000-6500	304x235x55	2	1	-
14804TT	80W	12000	4000-6500	345x372x60	2	1	-
141004TT	100W	14000	4000-6500	345x372x60	2	1	-
141504TT	150W	19500	4000-6500	406x372x60	2,6	1	-
142004TT	200W	29600	4000-6500	391x423x60	3,3	1	-



IP65 F TS.EN 60598-2-5


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

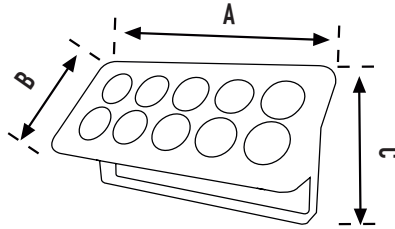

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1415CTT	150W	18000	4000-6500	295x295x50	-	2	-
1420CTT	200W	24000	4000-6500	295x295x50	-	2	-
1425CTT	250W	30000	4000-6500	295x295x50	-	2	-
1430CTT	300W	36000	4000-6500	295x 295x50	-	2	-
1440CTT	400W	48000	4000-6500	395x295x50	-	1	-
1450CTT	500W	60000	4000-6500	495x295x50	-	1	-
1460CTT	600W	72000	4000-6500	595x295x50	-	1	-
14100CTT	1000W	120000	4000-6500	695x295x50	-	1	-



IP65 F TS.EN 60598-2-5


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

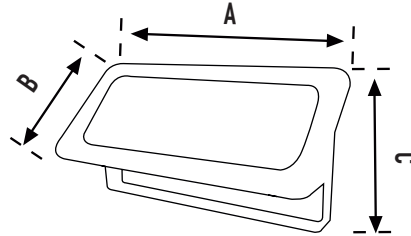

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
1430STT	300W	36000	4000-6500	295x295x50	-	1	-
1440STT	400W	48000	4000-6500	395x295x50	-	1	-
1450STT	500W	60000	4000-6500	495x295x50	-	1	-
1460STT	600W	72000	4000-6500	595x295x50	-	1	-
14100STT	1000W	120000	4000-6500	895x295x50	-	1	-

Stad Projektörleri Yuvarlak

Stadium Projectors Round



IP66 F TS.EN 60598-2-5

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
146008TT	600W	96000	6500	525x603x442	1,60	1	-
148008TT	800W	128000	6500	525x603x442	1,60	1	-
1410008TT	1000W	160000	6500	525x603x484	2,60	1	-
1415008TT	1500W	240000	6500	525x603x484	2,60	1	-




IP66 F TS.EN 60598-2-3

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
141006TT	100W	13000	6500	315x160x36	1,25	1	-
141506TT	150W	19500	6500	315x247x36	1,65	1	-
142006TT	200W	26000	6500	315x333x36	2,05	1	-
142506TT	250W	32500	6500	315x417x36	2,55	1	-
143006TT	300W	39000	6500	315x503x 36	3,01	1	-
141007TT	100W	13000	6500	360x305x52	1,85	1	-
141507TT	150W	19500	6500	360x365x50	2,19	1	-
142007TT	200W	26000	6500	360x425x56	2,75	1	-
143007TT	300W	39000	6500	470x367x57	3,20	1	-
144507TT	450W	58500	6500	470x450x58	3,85	1	-
145007TT	500W	65000	6500	586x450x60	4,50	1	-
147507TT	750W	97500	6500	586x545x66	5,80	1	-
1410007TT	1000W	130000	6500	587x643x70	6,98	1	-



IP65 F TS.EN 60598-2-5


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Optik kapak: Tempeli Cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Alüminum injection
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Diffuser : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

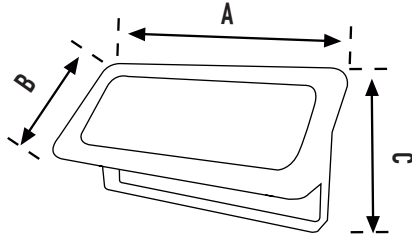

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack	Koli Hacim Box Bluk (m³)
145BTT	50W	4500	6500	205x145x30	0,35	30	-
1410BTT	100W	8500	6500	270x210x30	0,76	10	-
1415BTT	150W	13500	6500	335x230x35	1,05	8	-
1420BTT	200W	17500	6500	377x277x35	1,64	6	-
1430BTT	300W	25000	6500	434x320x35	2,12	-	-
1450BTT	500W	40000	6500	-	-	-	-

GLOPLAR

GLOPE LAMPS



Ledli Snowball Glop & Ledli Snowball Radar Sensörlü Gloplar

LED Snowball Globe Fixture with Radar Motion Sensor




ÖZELLİKLER

- Gövde : DKP sac çerçeve ve gövde
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Optik kapak: Polikarbon difüzör
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : DKP sheet metal frame and body
- Ral Code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Diffuser : Polikarbonatte diffuser
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A h	Kesintide Çalışma Süresi Runtime During Outage	Koli Adedi Pcs Pack
1842036DTT	18W	1800	6500	290x72	-	12
1842036DATT	18W	1800	6500	290x72	-	12
1842036DRTT	18W	1800	6500	290x72	-	12
1842036DRTT-AK	18W	1800	6500	290x72	3	12



ÖZELLİKLER


- Gövde : DKP sac
- Led : SMD led
- Optik kapak: Polikarbon difüzör
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : DKP sheet
- Led : SMD led
- Diffuser : Polikarbonat diffuser
- Driver : Constant current



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

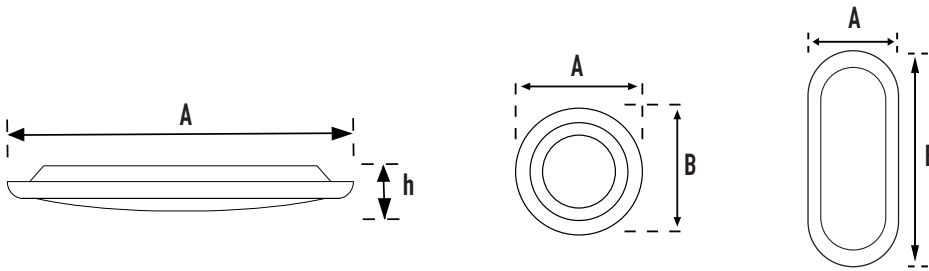

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B h	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
2011	18	1800	6500	300x30	-	24
2050	24W Defne	1800	6500	220x220	-	24
2051	24W Çınar	1800	6500	270x150	-	24

Ledli Hareket Sensörlü Gloplar

Motion Sensor LED Globe Fixtures




ÖZELLİKLER

- Gövde : DKP sac
- Led : SMD led
- Optik kapak: Kristal cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : DKP sheet
- Led : SMD led
- Diffuser : Crystal glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A h	Kesintide Çalışma Süresi Runtime During Outage	Koli Adedi Pcs Pack
2010	2XE27D.		6500	300x100	-	24
2000	18W	1800	6500	300x30	-	24
2001 KİTLİ	18W	1800	6500	300x30	5 saat/hour	24

Ledli Duvar Aplikler

LED Wall Lamps



■ 18515TT



■ 18516TT

ÖZELLİKLER

- Gövde : Plastik gövde
- Led : SMD led
- Optik kapak: Plesiglas cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Plastic body
- Led : SMD led
- Diffuser : Plexiglass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing



Ürün Kodu Code		Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Kesintide Çalışma Süresi Runtime During Outage
18515TT	CUBA DİKEY	18W	1500	6500	235x105x88	-
18515RTT	CUBA RADAR S.	18W	1500	6500	235x105x88	-
18515RTT-AK	CUBA RADAR S.K.	18W	1500	6500	235x105x88	3 saat/hour
18516TT	CUBA YATAY	18W	6500	6500	105x235x88	-
18516RTT	CUBA RADAR S.	18W	6500	6500	105x235x88	-
18516RTT-AK	CUBA RADAR S.K.	18W	6500	6500	105x235x88	3 saat/hour

Ledli Pipe Aplikler

LED Pipe Wall Lights




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum gövde
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Reflektör : Alüminyum
- Cam : Temperli cam
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium body
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Reflector : Alüminium
- Glass : Tempered glass
- Driver : Constant current
- Protectionclass : IP65

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

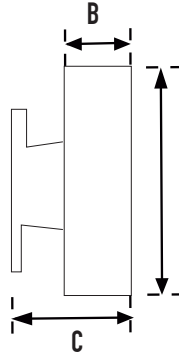

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
185P10TT	1X10W	1000	4000-6500	120x107x167	-	-
185P20TT	1X20W	2000	4000-6500	120x107x167	-	-
185P210TT	2X10W	2000	4000-6500	200x107x167	-	-
185P220TT	2X20W	4000	4000-6500	200x107x167	-	-

Tablo ve Çift Yönlü Duvar Aplağı

Painting and Double-Sided Wall Sconce

TABLO APLİĞİ WALL SCONCE WITH PAINTING



■ 185T7TT

ÇİFT YÖNLÜ DUVAR APLİĞİ DOUBLE-SIDED WALL SCONCE



■ 185ÇY10TT



ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum gövde
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMD led
- Reflektör : Alüminyum
- Cam : Temperli cam
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Allüminium body
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : SMD led
- Reflector : Alüminium
- Glass : Tempered glass
- Driver : Constant current
- Protectionclass : IP65

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

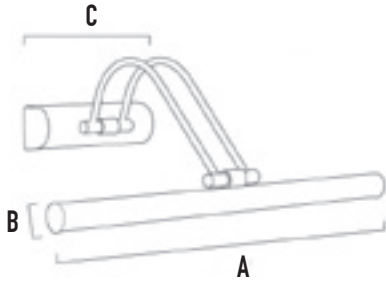

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
185T7TT	7W	400	4000-6500	350x20x120	-	-
185ÇY10TT	10W	500	4000-6500	720x20x30	-	-

Kafesli Armatürler

Caged Light Fixtures



ÖZELLİKLER

- Gövde : ABS
- Duy : E27
- Voltaj : 220-240V
- Sıcaklık : 20-45 C°

Specifications

- Body : ABS
- Socket : E27
- Voltage : 220-240V
- Heat : 20-45 C°


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum Enjeksiyon
- Duy : E27
- Voltaj : 220-240V
- Sıcaklık : 20-45 C°

Specifications

- Body : Aluminum Injection
- Socket : E27
- Voltage : 220-240V
- Heat : 20-45 C°

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

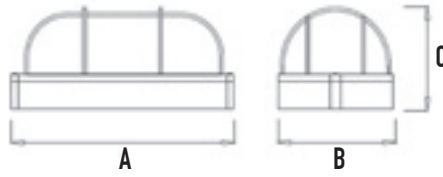

Ürün Kodu Code	Gövde Body	Voltaj Volt	Duy Lamp Holder	Sıcaklık Colour Tem	Ölçüler Dimensions (mm) A B C
18901PTT	Plastik	220-240	E27	20-45	200x100x95
18901MTT	Alüminyum	220-240	E27	20-45	210x105x95




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum enjeksiyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Cob
- Reflektör : Alüminyum
- Cam : Temperli cam
- Sürücü : Sabit akım

Specifications

- Body : Allüminium injection
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : Cob
- Reflector : Alüminium
- Glass : Tempered glass
- Driver : Constant current

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

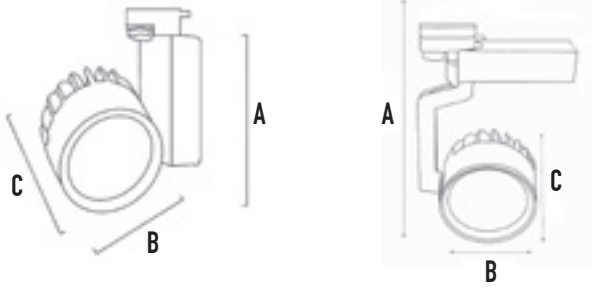

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
182540RTT	40W	4000	3000-4000-6500	250x120x105	-	-
181440RTT	40W	4000	3000-4000-6500	145x120x130	-	-

Magnet Armatürler

Magnetic Armatures



■ 182212MGNTT

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Cob
- Difüzör : Opal difüzör
- Reflektör : Alüminyum
- Sürücü : Sabit akım



■ 183010MGNTT

Specifications

- Body : Aluminum extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : Cob
- Diffuser : Opal diffuser
- Reflector : Alüminum
- Driver : Constant current

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Voltaj Voltage	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C
182212MGNTT	12w	1100	48V	3000-4000-6500	220x22x25
183218MGNTT	18w	1600	48V	3000-4000-6500	325x22x25
184324MGNTT	24W	2100	48V	3000-4000-6500	435x22x25
183010MGNTT	10w	900	48V	3000-4000-6500	300x22x25
186020MGNTT	20w	1600	48V	3000-4000-6500	600x22x25
189030MGNTT	30W	2400	48V	3000-4000-6500	900x22x25
1812040MGNTT	40W	3200	48V	3000-4000-6501	1200x22x25



■ 18116MGN1TT

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Cob
- Difüzör : Opal difüzör
- Reflektör : Alüminyum
- Sürücü : Sabit akım



■ 18116MGN2TT

Specifications

- Body : Aluminum extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : Cob
- Diffuser : Opal diffuser
- Reflector : Alüminum
- Driver : Constant current

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Voltaj Voltage	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C
18116MGN1TT	6w	540	48V	3000-4000-6500	112x22x25
18116MGN2TT	6w	540	48V	3000-4000-6500	112x22x25

Magnet Armatürler

Magnetic Armatures



■ 181210RMGNTT

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Cob
- Difüzör : Opal difüzör
- Reflektör : Alüminyum
- Sürücü : Sabit akım



■ 18512SMGNTT

Specifications

- Body : Aluminum extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : Cob
- Diffuser : Opal diffuser
- Reflector : Alüminyum
- Driver : Constant current

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Voltaj Voltage	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C
181210RMGNTT	10w	900	48V	3000-4000-6500	123x132x50
181520RMGNTT	20w	1600	48V	3000-4000-6500	150x133x60
18512SMGNTT	12W	100	48V	3000-4000-6500	50x300



■ 182020LMGN1TT

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : Cob
- Difüzör : Opal difüzör
- Reflektör : Alüminyum
- Sürücü : Sabit akım



Specifications

- Body : Aluminum extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : Cob
- Diffuser : Opal diffuser
- Reflector : Alüminyum
- Driver : Constant current

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Voltaj Voltage	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C
182020LMGN1TT	20W	1600	48V	3000-4000-6500	200x200x22

Exitler - Çift Yönlü Acil Yönlendirme Armatürleri

Double-Sided Emergency Wayfinding Luminaires

Çift Yönlü Acil Yönlendirme Armatürleri / Double-Sided Emergency Wayfinding Luminaires

ALÜMİNYUM GÖVDE Aluminum body

- Yeşil ledli şarjlı
- Çift yönlü
- Zincir ile montaj
- Rechargeable with Green LED Indicator
- Chain-mounted
- Mounted with Hanging Bracket



700



702



703



704

Elektrik kesintisi durumunda 3 saat çalışır
The emergency light operates for **3 hours** in case of power failure.

Güç
Power
(w)
3W

Ölçüler
Dimensions
(mm) A B C

Koli Adedi
Pcs Pack

Çift Yönlü Askı Aparatlı Gövde Acil Yönlendirme Armatürleri / Double-Sided Suspended-Body Emergency Wayfinding Luminaires



- Yeşil ledli şarjlı
- Çift yönlü
- Askılı aparatlı ile montaj
- Rechargeable with Green LED Indicator
- Double-Sided
- Mounted with Hanging Bracket



702A-T2



703A-T3



704A-T4



705A-T5

ALÜMİNYUM GÖVDE Aluminum body

Elektrik kesintisi durumunda 3 saat çalışır
The emergency light operates for **3 hours** in case of power failure.

Güç
Power
(w)
3W

Ölçüler
Dimensions
(mm) A B C

Koli Adedi
Pcs Pack

Çift Yönlü Askı Aparatlı Gövde Acil Yönlendirme Armatürleri / Double-Sided Suspended-Body Emergency Wayfinding Luminaires



- Yeşil ledli şarjlı
- Çift yönlü
- Sıva altı ile montaj
- Rechargeable with Green LED Indicator
- Double-Sided
- Flush-mounted installation



702P-T2



703P-T3



704P-T4



705P-T5

PVC GÖVDE / PVC body

Elektrik kesintisi durumunda 3 saat çalışır
The emergency light operates for **3 hours** in case of power failure.

Güç
Power
(w)
3W

Ölçüler
Dimensions
(mm) A B C

Koli Adedi
Pcs Pack

Çift Yönlü Sıva Altı Gövdeli Acil Yönlendirme Armatürleri / Double-Sided Recessed-Body Emergency Wayfinding Luminaires

PVC GÖVDE / PVC body



- Yeşil ledli şarjlı
- Çift yönlü
- Sıva altı ile montaj
- Rechargeable with Green LED Indicator
- Double-Sided
- Flush-mounted installation



702S-T2



703S-T3



704S-T4



705S-T5

Elektrik kesintisi durumunda 3 saat çalışır
The emergency light operates for **3 hours** in case of power failure.

Güç
Power
(w)
3W

Ölçüler
Dimensions
(mm) A B C

Koli Adedi
Pcs Pack

Çift Yönlü Zincirli Acil Yönlendirme Armatürleri / Double-Sided Chain-Hanging Emergency Wayfinding Luminaires

PVC GÖVDE / PVC body



- Çift yönlü, Zincir ile montaj
- Double-sided design with chain-mounted installation



702Z-Z2



703Z-Z3



704Z-Z4



705Z-Z5

Elektrik kesintisi durumunda 3 saat çalışır
The emergency light operates for **3 hours** in case of power failure.

Güç
Power
(w)
3W

Ölçüler
Dimensions
(mm) A B C

Koli Adedi
Pcs Pack

Acil Aydınlatma Armatürleri - BEŞA

Emergency Lighting Fixtures- BEŞA



■ 2314AR RİNA



■ 2318AS SOMON

ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,5 mm DKP sac
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Acil yanma süresi : 3 saat
- Hareket : 180°


Specifications

- Body : 0,5 mm DKP sheet
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Emergency burning time : 3 hours
- Movement : 180°



■ 231ASR SARGOZ

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

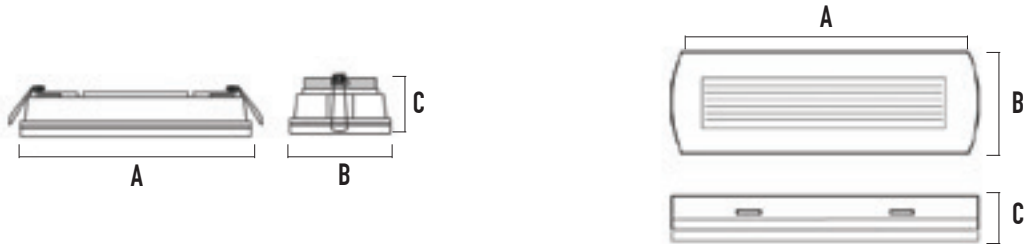

Ürün Kodu Code	Model Model	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Kesintide Çalışma Süresi Runtime During Outage	Koli Adedi Pcs Pack
2314AR	Rina	1-4W	100-400	6500	100x25	3	1
2318AS	Somon	1-8W	100-1000	6500	340x108x80	3	1
231ASR	Sargoz	1W	100	6500	300x100x42	3	1

Acil Aydınlatma Projektörü

Emergency Lighting Projector



■ 2329AP

ÖZELLİKLER

- Gövde : Plastik gövde
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Acil yanma süresi : 3 saat
- Hareket : 180°

Specifications

- Body : Plastic body
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Emergency burning time : 3 hours
- Movement : 180°



■ 23215AP

ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,5 mm DKP sac
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Acil yanma süresi : 3 saat
- Hareket : 180°

Specifications

- Body : 0,5 mm DKP sheet
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Emergency burning time : 3 hours
- Movement : 180°



Ürün Kodu Code	Voltaj Voltage	Güç Power (w)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Kesintide Çalışma Süresi Runtime During Outage	Koli Adedi Pcs Pack
2329AP	220V	2X9W	6500	-	3	1
23215AP	220V	2X15W	6500	-	3	1

SG 2014
360° Sensör Ünitesi
360° Sensor Unit



GÜÇ
100W
ENERJİ
220V
KOLİ ADET
100

SG 2017
Sıva Üstü Sensör
Surface-Mounted
Sensor



GÜÇ
100W
ENERJİ
220V
KOLİ ADET
20

SG 2016
Sıva Altı Sensör
Recessed Sensor



GÜÇ
100W
ENERJİ
220V
KOLİ ADET
100

LP 012
Mini Sensör
Mini Sensor



ENERJİ
220V
PAKET ADETİ
10

RDR 012
Radar Sensör
Radar Sensor



RDR 013
Ayarlanabilir Radar Sensör
Adjustable Radar Sensor



DY 012
E27 Duy
E27 Lamp Holder



DUY
E27
KOLİ ADET
400

DY 011
E27 Lamalı Duy
E27 Lamp Holder



DUY
E27
KOLİ ADET
400

DY 009
E40 Porselen Duy
E40 Porcelain
Lamp Holder



DUY
E40
KOLİ ADET
100

DY GU10
Porselen Duy
Porcelain Lamp Holder



HDL 41
Kit Ünitesi
Kit Unit



HDL 40
1 Saat Panel Kiti
1-Hour Panel Kit



GÜÇ
36W
ENERJİ
220V
KOLİ ADET
100

003
stü Demonte Çerçeveseler
Surface-Mounted Disassembled Frames




Kasa / Housing	Ölçü / Dimension	Koli Adedi / Pcs Pack
Beyaz / White	300 x 300 mm	10

004
stü Demonte Çerçeveseler
Surface-Mounted Disassembled Frames




Kasa / Housing	Ölçü / Dimension	Koli Adedi / Pcs Pack
Beyaz / White	600 x 600 mm	10

001
n Çerçeveseler
Clip-in Frames

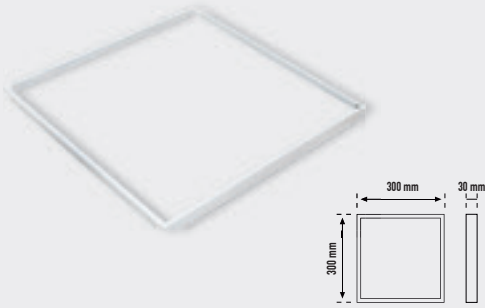


Kasa / Housing	Ölçü / Dimension	Koli Adedi / Pcs Pack
Beyaz / White	300 x 300 mm	10

002
n Çerçeveseler
Clip-in Frames

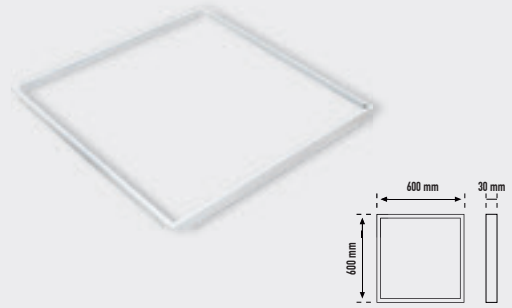


Kasa / Housing	Ölçü / Dimension	Koli Adedi / Pcs Pack
Beyaz / White	600 x 600 mm	10

007
an Çerçeveseler
Drywall frames

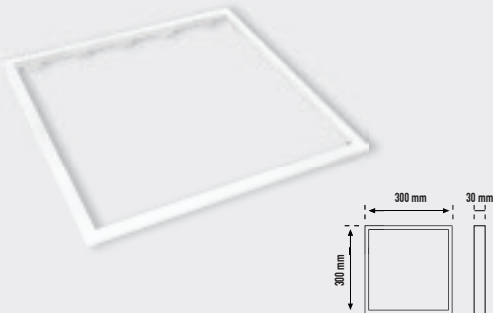

Kasa / Housing	Ölçü / Dimension	Koli Adedi / Pcs Pack
Beyaz / White	300 x 300 mm	10

008
an Çerçeveseler
Drywall frames

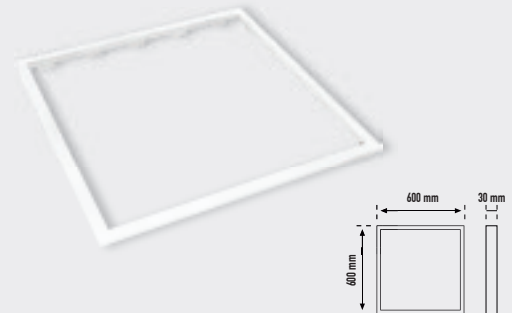

Kasa / Housing	Ölçü / Dimension	Koli Adedi / Pcs Pack
Beyaz / White	600 x 600 mm	10

ÖZELLİKLER

- Gövde : 0,5 mm DKP sac
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya

Specifications

- Body : 0,5 mm DKP sheet
- Ral code : Electrostatic powder coated

PARK & BAHÇE AYDINLATMASI

PARK & GARDEN LIGHTING





■ 33181A



■ 33182A

ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMS led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : SMS led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



■ 33183A



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
33181A	18W	1800	4000-6500	-	-	-
33182A	18W	1800	4000-6500	-	-	-
33183A	18W	1800	4000-6500	-	-	-


33184A
ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Duy : E27 Duy
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Socet : E27 Socket
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65


33185A
ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : SMS led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications


- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : SMS led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
33184A	E27 15W	-	4000-6500	-	-	-
33185A	18W	1800	4000-6500	-	-	-

Bahçe Aydınlatması Bolard

Garden Lighting Bollard

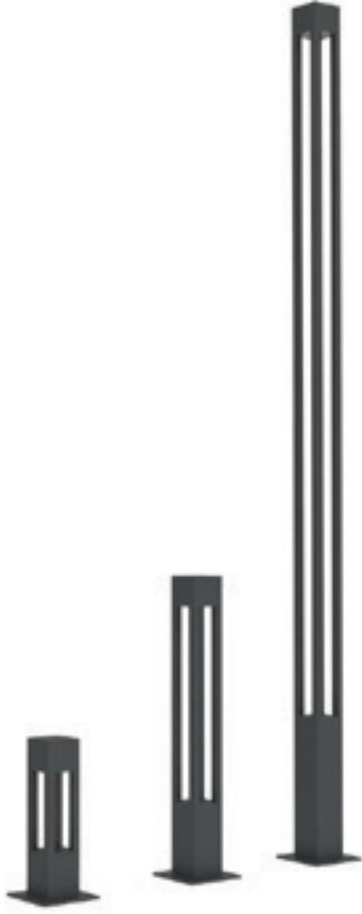



ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

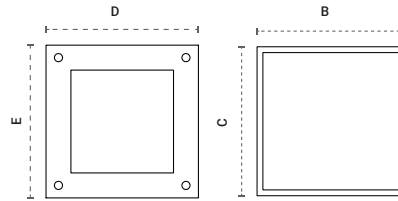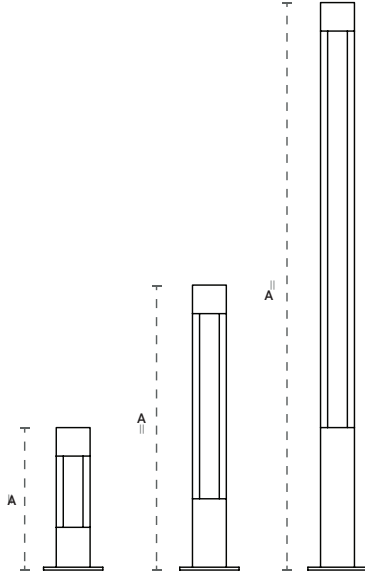

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
33501212121TT	12W	1200	3000-4000-6500	500X120X120	210x210	4	1
331001212121TT	12W	1200	3000-4000-6500	1000X120X120	210x210	6	1
333001212121TT	12W	1200	3000-4000-6500	3000X120X120	210x210	17	1

Bahçe Aydınlatması Bolard

Garden Lighting Bollard




ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65

TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

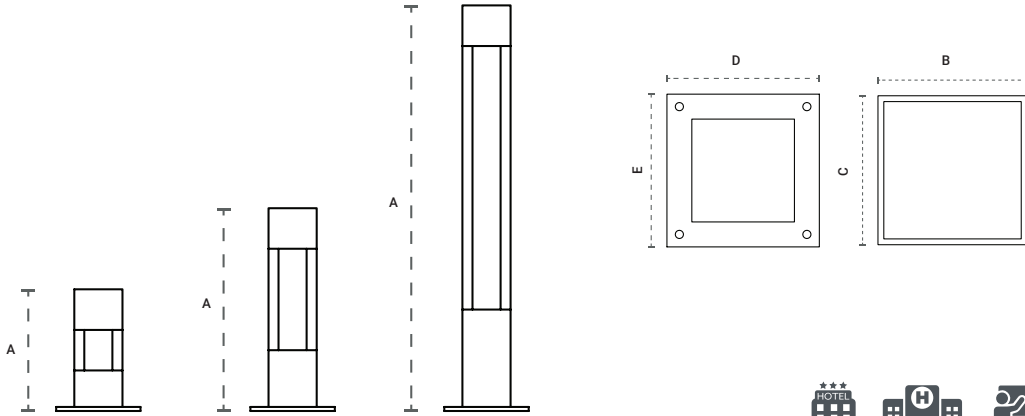

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
33301212122TT	12W	1200	3000-4000-6500	300x120x120	210x210	3	1
33501212122TT	12W	1200	3000-4000-6500	500x120x120	210x210	4	1
331001212122TT	12W	1200	3000-4000-6500	1000x120x120	210x210	6	1



ÖZELLİKLER


- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

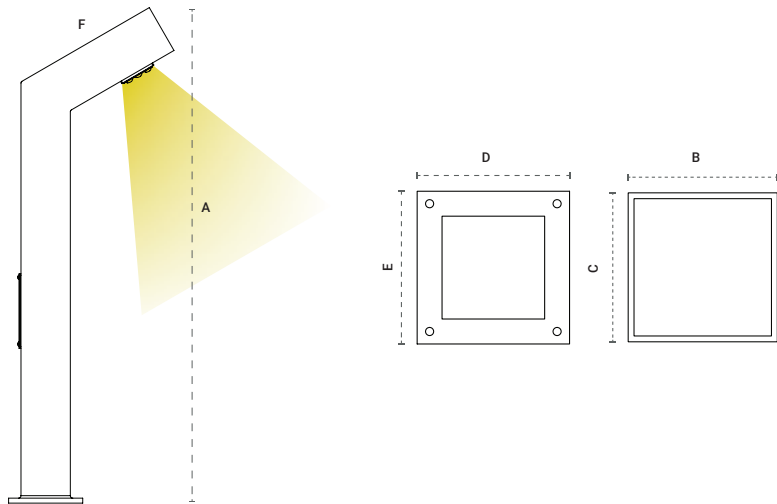

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
333010103020TT	20W	2200	6500	300x100x100x300	150x150	7	1



ÖZELLİKLER


- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

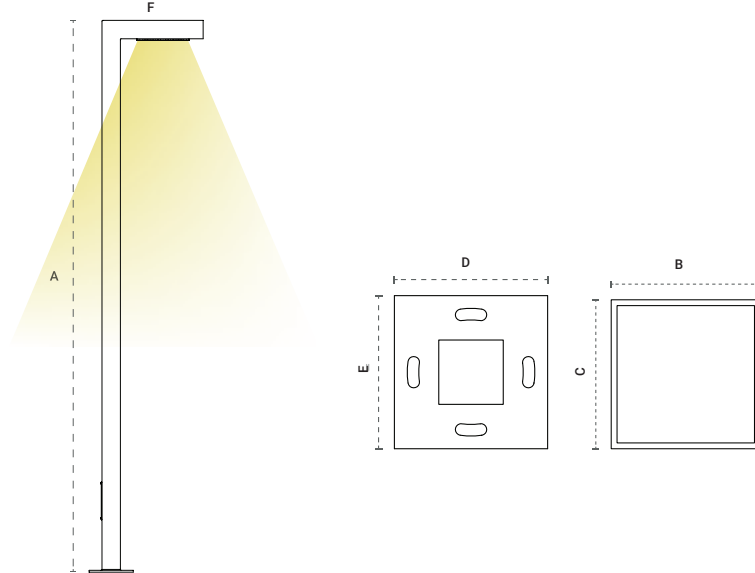

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
333010105040TT	40W	4400	6500	3000x100x100x500	240x240	13	1
334010105040TT	40W	4400	6500	4000x100x100x500	240x240	16	1
335010105040TT	40W	4400	6500	5000x100x100x500	240x240	19	1
336010105040TT	40W	4400	6500	6000x100x100x500	240x240	22	1



ÖZELLİKLER


- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications


- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

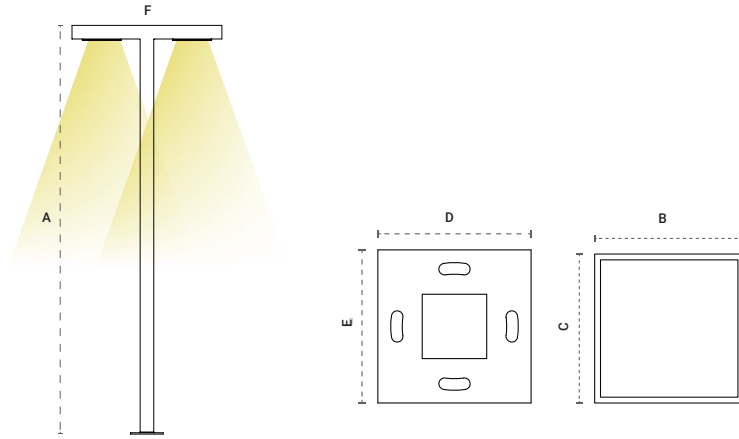


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
333010101002401TT	2x40W	8800	6500	3000x100x100x1000	240x240	15	1
334010101002401TT	2x40W	8800	6500	4000x100x100x1000	240x240	18	1
335010101002401TT	2x40W	8800	6500	5000x100x100x1000	240x240	21	1
336010101002401TT	2x40W	8800	6500	6000x100x100x1000	240x240	24	1

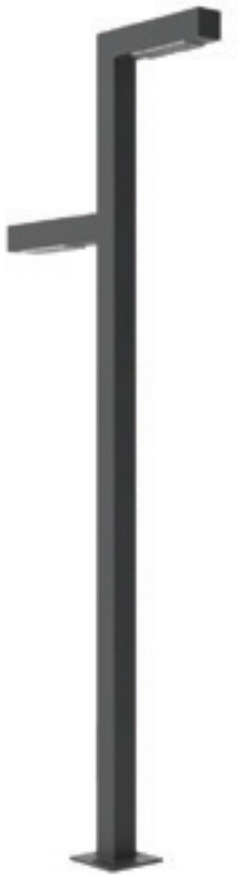
ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65

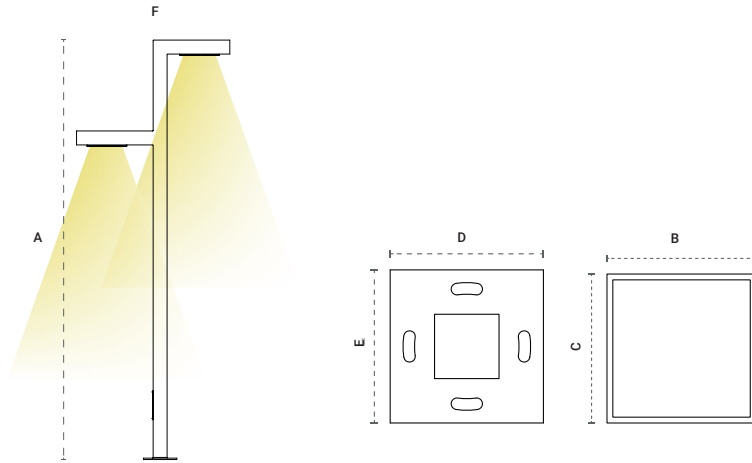
TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
333010101002402TT	2x40W	8800	6500	3000x100x100x1000	240x240	15	1
334010101002402TT	2x40W	8800	6500	4000x100x100x1000	240x240	18	1
335010101002402TT	2x40W	8800	6500	5000x100x100x1000	240x240	21	1
336010101002402TT	2x40W	8800	6500	6000x100x100x1000	240x240	24	1

Bahçe Aydınlatması

Garden Lighting



ÖZELLİKLER


- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

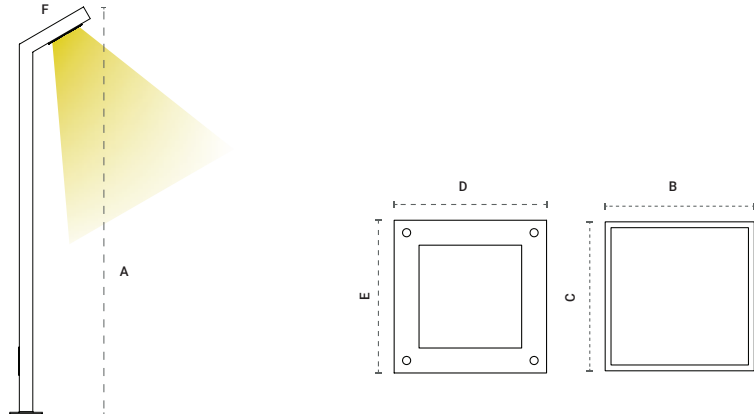

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
3330101050403TT	40W	4400	6500	3000x100x100x550	240x240	13	1
3340101050403TT	40W	4400	6500	4000x100x100x550	240x240	16	1
3350101050403TT	40W	4400	6500	5000x100x100x550	240x240	19	1
3360101050403TT	40W	4400	6500	6000x100x100x550	240x240	22	1



ÖZELLİKLER


- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

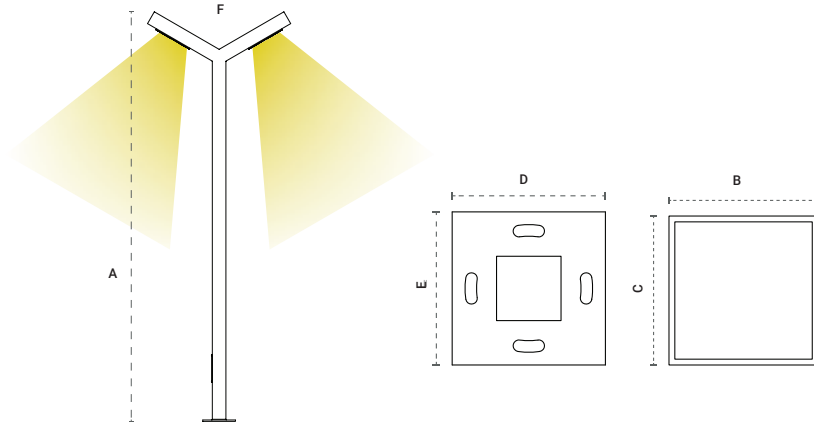

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
333010101002404TT	2X40W	8800	6500	3000x100x100x1000	240x240	15	1
334010101002404TT	2X40W	8800	6500	4000x100x100x1000	240x240	18	1
335010101002404TT	2X40W	8800	6500	5000x100x100x1000	240x240	21	1
336010101002404TT	2X40W	8800	6500	6000x100x100x1000	240x240	24	1



ÖZELLİKLER


- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65



TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing

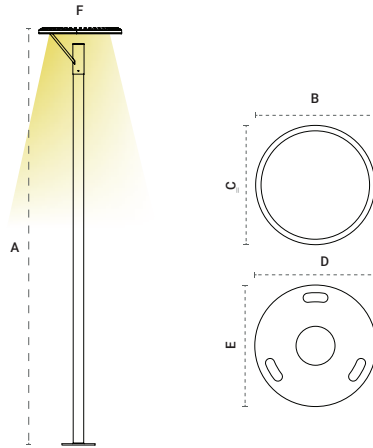


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
33307401TT	40W	4400	6500	3000x100x100x600	240x240	13	1
33407401TT	40W	4400	6500	4000x100x100x600	240x240	16	1
33508401TT	40W	4400	6500	5000x100x100x600	240x240	19	1
33608401TT	40W	4400	6500	6000x100x100x600	240x240	22	1


ÖZELLİKLER

- Gövde : Alüminyum ekstrüzyon
- Ral kodu : Elektrostatik toz boya
- Led : MID power led
- Sürücü : Sabit akım
- Koruma sınıfı : IP65

Specifications

- Body : Alluminium extrusion
- Ral code : Electrostatic powder coated
- Led : MID power led
- Driver : Constant current
- Protection class : IP65

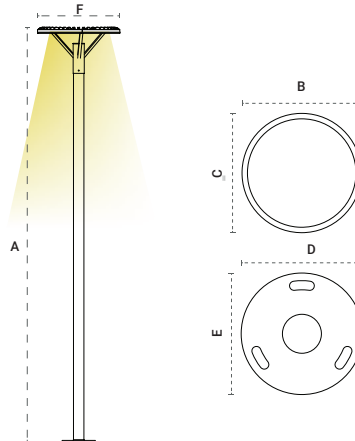
TEKNİK ÇİZİM / Technical Drawing


Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C F	Ölçüler Taban Base Dimensions (mm) D E	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
33307402TT	2X40W	8800	6500	3000x100x100x600	240x240	15	1
33407402TT	2X40W	8800	6500	4000x100x100x600	240x240	18	1
33508402TT	2X40W	8800	6500	5000x100x100x600	240x240	21	1
33608402TT	2X40W	8800	6500	6000x100x100x600	240x240	24	1



■ 1005-9-10-12



■ 1013



■ 1014



■ 1013



Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
1005	5W	550	6500	100x45	-	200
1009	9W	990	6500	100x55	-	200
1010	10W	1100	6500	105x60	-	200
1012	12W	1320	6500	115x65	-	100
1013	10W	1100	6500	105x60	-	200
1014	15W	1320	6500	120x70	-	100
1015	10W	1100	6500	110x60	-	200
1007B	7W	770	3200-6500	107x35	-	512


■ TOC 015

■ TOC 120

■ TDY013

Ürün Kodu Code	Güç Power (w)	Işık Akısı Luminous Flux (lm)	Renk Sıcaklığı Colour Tem (k)	Ölçüler Dimensions (mm) A B C	Ağırlık Weight (kg)	Koli Adedi Pcs Pack
TOC 015	15W	1650	4000-6500	143x80	-	160
TOC 020	20W	2200	4000-6500	155x100	-	180
TOC 030	30W	3300	4000-6500	163x100	-	96
TOC 040	40W	4400	4000-6500	175x115	-	72
TOC 050	50W	5500	4000-6500	225x125	-	60
TOC 065	65W	7150	4000-6500	245x135	-	60
TOC120	120W	13200	4000-6500	270x160	-	16
TDY013	-	-	-	-	-	-